PROIETTORI DA BINARIO


Zeno 180



Codice
T037WFR930CAPW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	WFL 52°	41,6W 3970lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac CASAMBI	◯

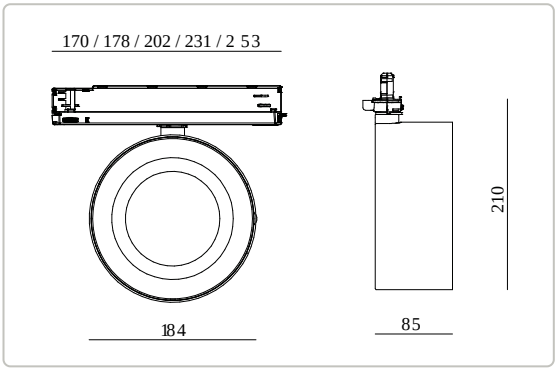

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			52°	
Fixture Power	42W	1	0.97	4987
Source Flux	4853lm	2	1.94	1247
Fixture Flux	3970lm	3	2.91	554
Efficacy	95lm/W	4	3.88	312
Imax	4987cd	5	4.85	199

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	4853lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Wide Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

Ottica	WFL
Apertura di fascio	WFL
Rendimento ottico	81,8%
Flusso apparecchio	3970lm
Efficienza luminosa	95lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,4Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	41,6W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE
1T6054

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in metacrilato.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Griglia



CODICE	COLORE
1T6055	●

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Cut-off



CODICE	COLORE
1T6056	●

Cut-off in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.



CODICE	COLORE
1T6057	●

Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Paraluce



CODICE	COLORE
1T6058	●

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.
Non possono essere utilizzate con le versioni HO.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Anello porta accessori



CODICE	COLORE
1T6053	◯

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.