SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Profilo incassato - Small

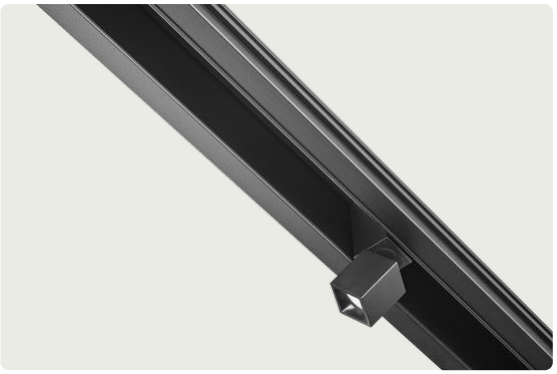

Codice
1T7034

COLORE

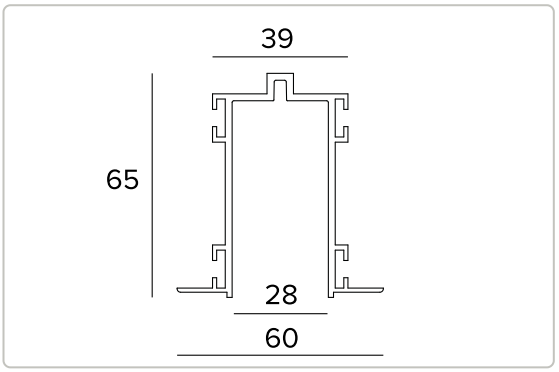

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

1,09

Dati Tecnici

Concept

Profilo da incasso per modulo luminoso 25x25mm.

Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio verniciato.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 1000x60x65mm
Peso	1,09Kg
Versione	Per unità luminose 25x25mm

Installazione

Per installazione trimless o con flangia.

Note

Da completare con Power Track.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Sistema di fissaggio



CODICE
1T7043

Staffa in acciaio per installazione incassata del profilo piccolo.
Da ordinare n°2 pezzi per modulo lunghezza 1 metro, n°3 pezzi per modulo lunghezza 2 metri, n°4 pezzi per modulo lunghezza 3 metri.

Tappi di chiusura



CODICE	COLORE
1T7040	●

Kit 2 tappi.
Per profilo da incasso piccolo.

Accessori

Giunto meccanico



CODICE
1T7041

Kit composto da 2 giunti meccanici lineari e 4 grani.
Per profilo da installazione ad incasso.



CODICE	COLORE
1T7038	●

Giunto meccanico a L.
Per profilo da incasso piccolo.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.