

## PROIETTORI DA BINARIO

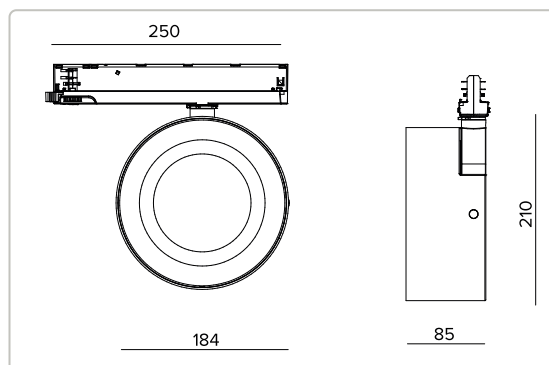
## Zeno 180 - HO

Codice

TO43WFR930ELDB

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90   | WFL<br>52°         | 56,7W<br>4958lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

220-240Vac  
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 52°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 57W                          | 1                | 0.97                  | 6229 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 6061lm                       | 2                | 1.94                  | 1557 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 4958lm                       | 3                | 2.91                  | 692  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 87lm/W                       | 4                | 3.88                  | 389  |      |
|                                                                                      | TS1231        | I <sub>max</sub> =1028cd/klm | I <sub>max</sub> | 6229cd                | 5    | 4.85 |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 49W             |
| Flusso nominale                 | 6061lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Wide Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ottica              | WFL    |
| Apertura di fascio  | WFL    |
| Rendimento ottico   | 81,8%  |
| Flusso apparecchio  | 4958lm |
| Efficienza luminosa | 87lm/W |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 184x85mm  |
| Peso                | 1,5Kg         |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 56,7W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.