

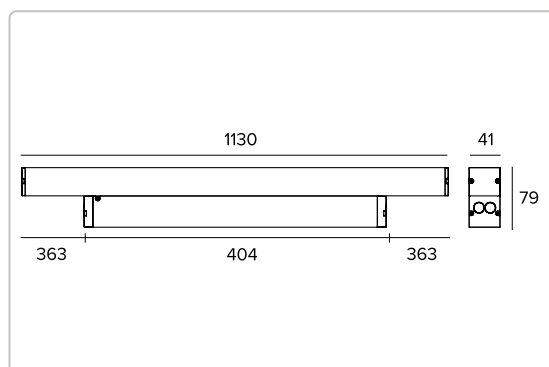
## PROIETTORI DA SUPERFICIE

# Jedi Compact Indoor - Driver integrato- amovibile - L. 1130mm

Codice

IT6784EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90             | FL<br>32°                                                                         | 53W<br>4482lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K<br>Ra90  | H(m) | D1(m)  |      | D2(m) |      | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|------|-------|------|----------|
|               |                |      | 32°    | 85°  | 32°   | 85°  |          |
| Fixture Power | 53W            | 1    | 0.57   | 1.84 | 4195  |      |          |
| Source Flux   | 6000lm         | 2    | 1.14   | 3.68 | 1049  |      |          |
| Fixture Flux  | 4482lm         | 3    | 1.70   | 5.52 | 466   |      |          |
| Efficacy      | 85lm/W         | 4    | 2.27   | 7.36 | 262   |      |          |
| TS1079        | Imax=699cd/klm | Imax | 4195cd | 5    | 2.84  | 9.20 | 168      |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Sorgente

Schede lineari LED High Power Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 48W              |
| Flusso nominale                 | 6000lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| Rf                              | 91,4             |
| Rg                              | 100,8            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

## Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Flood.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 74,69%                                  |
| Flusso apparecchio      | 4482lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 85lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

## Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in policarbonato spessore 1,8mm amovibile (per inserimento accessori). Box alimentatore amovibile. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso staffe accessorie.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Colore e finitura   | Alluminio                  |
| Dimensioni          | AxBxH 1130x41x79mm         |
| Peso                | 2,05Kg                     |
| Versione            | Driver integrato-amovibile |
| Grado di protezione | IP40                       |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato/amovibile. Completo di alimentazione elettronica ON-OFF, precablato con 1 metro di cavo di sezione 3x0,75mm<sup>2</sup>. Il driver è rimovibile e collocabile in altra posizione, rimanendo tuttavia collegato (cavo 0,5m). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 53W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile.

### Note

Disponibile per tutte le versioni griglia accessoria antiabbagliamento.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Staffa****CODICE****1T6940**


Kit staffe lunghe per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-145°.

**CODICE****H****1T6800****52mm**

Kit staffe medie per installazione su superficie (2 pezzi).  
Per versione con driver integrato.  
Rotazione +/-90°.

**Accessori****Griglia****CODICE****L****1T6795****278mm**

Griglia antiabbagliamento simmetrica.  
Installazione interna al prodotto.  
Per versioni Spot, Flood e Grazing.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 289mm, n°2 per versione da 570mm, n°3 per versione da 850mm, n°4 per versione da 1130mm.

**Staffa****CODICE****1T6806**

Kit di staffe per installazione su superficie del box driver (2 pezzi).  
Staffe a scatto.