ANBAULEUCHTEN

Stilo Wall Flat

Art.-Nr.
1E2888

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 80	Effect-Effect	26,8W 584lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

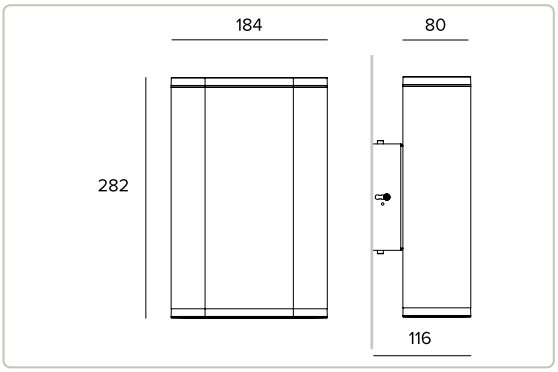

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

3,3 IP66 IK09



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			68°	95°	
Fixture Power	27W	1	1.36	2.19	189
Source Flux	1200lm	2	2.72	4.39	47
Fixture Flux	584lm	3	4.08	6.58	21
Efficacy	22lm/W	4	5.44	8.78	12
Imax	189cd	5	6.80	10.97	8

Technische Daten

Konzept

LED-Leuchte für die Wandinstallation.

Lichtquelle

Höchst effizienter Multichip-LED-Emitter.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Nennleistung	2x11W
Nenn-Lichtstrom	1200lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	31,4
Rg	100,5
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	65000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	53000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Reflektor aus reinstem Aluminium mit höchster Lichtausbeute.

Abstrahlung	Direkt/Indirekt
Optik	Effect-Effect
Optische Effizienz	48,65%
Leuchten-Lichtstrom	584lm
Lichtausbeute	22lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)
BUG-Rating nach IES TM 15 07	B=0 U=3 G=0

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus eloxiertem und extrudiertem, lackiertem Aluminium, Optikgruppe und Kopfstücke aus eloxiertem Druckguss-Aluminium mit Pulverbeschichtung. Schutzabdeckung aus gehärtetem Glas. Version mit doppelter Lichtemission.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 184x80x282mm
Gewicht	3,3Kg
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK09

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches ON-OFF Betriebsgerät IP68. Wasserdichtes Optikgehäuse mit IP68-Stecker für den Schnellanschluss an den Treiber. Treiberbox einschließlich wasserdichter Verbindungsstecker mit Schutzart IP68 für den Netzanschluss mit Kabel H07RN-F (2x1,5mm²). Der Treiber ist dank des Plug & Light Anschlusses im Gerät leicht für Inspektionen zugänglich. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	26,8W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Version für die Installation parallel zur Oberfläche. Einschließlich Montagebügel aus Edelstahl AISI 316. Das Gehäuse ist auf vertikaler Ebene von +/-4° bis +/-8° und auf horizontaler Ebene um +/-4° ausrichtbar. Durch Verschieben der Halterung auf der entsprechenden Führungsschiene ist eine Installation in einem Abstand von bis zu 15 mm von der Oberfläche möglich.

Hinweise

Die Leuchte wird mit einem Abstrahlwinkel von 90° geliefert. Dank der zusätzlichen Blenden kann die Form der Lichtöffnung verändert werden. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter

ART.-NR.	FILTER
1E3035	Rot
1E3036	Grün
1E3037	Blau
1E3038	Gelb
1E3039	Magenta

Farbfilter aus farbigem PMMA, Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung (in der Farbe 'Ferrite').
NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL

Konturenvorsatz



ART.-NR.	FARBE
1E2901	●

Blende 30°.
Platte aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
EFFECT



ART.-NR.	FARBE
1E2902	●

Blende mit Lichtlanzen-Effekt.
Flache und konvexe Zylinderlinse aus PMMA, Platte aus rostfreiem Stahl mit Pulverbeschichtung.
EFFECT

Überspannungsschutz



ART.-NR.
A013B

Überspannungsschutz, kompatibel mit Beleuchtungskörpern und elektronischen Treibern der SCHUTZKLASSE II.
Betriebsspannung 220—240Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.