PROIETTORI


Dart Medium RGBW



Codice
1E3866

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	MWFL 47°	31,2W 1035lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
850mA	

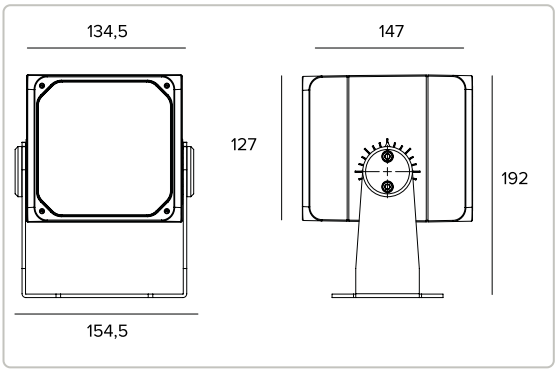

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

3,3 IP66 IK10 1,5M CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile equipaggiato con sorgenti a LED RGBW.

Sorgente

LED multichip RGBW ad alta efficienza.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	31W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica composta da riflettore in policarbonato metallizzato con apertura di fascio MWFL e filtro olografico di diffusione in PMMA.

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	75,93%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di ±45° sul piano orizzontale e di 0-120° o 0-20° sul piano verticale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 135x127x147mm
Peso	3,3Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione remota. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	850mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento.

Note

Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	31,2W
Flusso nominale	1364lm
Flusso apparecchio	1035lm
Efficienza luminosa	33lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	31W	1		0.88	1574
Source Flux	1364lm	2		1.76	393
Fixture Flux	1035lm	3		2.64	175
Efficacy	33lm/W	4		3.52	98
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	1574cd	5	4.40	63

RGB


Potenza apparecchio	22,8W
Flusso nominale	808lm
Flusso apparecchio	613lm
Efficienza luminosa	27lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	23W	1		0.88	932
Source Flux	808lm	2		1.76	233
Fixture Flux	613lm	3		2.64	104
Efficacy	27lm/W	4		3.52	58
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	932cd	5	4.40	37

WHITE


CCT nominale	6500K
Potenza apparecchio	8,9W
Flusso nominale	663lm
Flusso apparecchio	504lm
Efficienza luminosa	57lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	9W	1		0.88	766
Source Flux	663lm	2		1.76	191
Fixture Flux	504lm	3		2.64	85
Efficacy	57lm/W	4		3.52	48
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	766cd	5	4.40	31

RED


Potenza apparecchio	6,4W
Flusso nominale	367lm
Flusso apparecchio	278lm
Efficienza luminosa	44lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	6W	1		0.88	423
Source Flux	367lm	2		1.76	106
Fixture Flux	278lm	3		2.64	47
Efficacy	44lm/W	4		3.52	26
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	423cd	5	4.40	17

GREEN


Potenza apparecchio	8,7W
Flusso nominale	422lm
Flusso apparecchio	320lm
Efficienza luminosa	37lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	9W	1		0.88	486
Source Flux	422lm	2		1.76	122
Fixture Flux	320lm	3		2.64	54
Efficacy	37lm/W	4		3.52	30
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	486cd	5	4.40	19

BLUE

Potenza apparecchio	8,2W
Flusso nominale	114lm
Flusso apparecchio	86lm
Efficienza luminosa	11lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			47°	
Fixture Power	8W	1		0.88	131
Source Flux	114lm	2		1.76	33
Fixture Flux	86lm	3		2.64	15
Efficacy	11lm/W	4		3.52	8
TS1459 Imax=1154cd/klm	Imax	131cd	5	4.40	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Alimentazione



CODICE
1E3883

Driver 4 canali DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Accessori

Filtro



CODICE
1E3023

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Da completare con anello portafiltri.
Diametro 101mm.


Griglia



CODICE	COLORE
1E3025	

Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere rimossa per due diversi livelli di controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo



CODICE	COLORE
1E3024	

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
1E3026	

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE	ØXH
1E3028		96x182mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE	COLORE
1E2825	

Aggancio al palo.
Allumino anodizzato e verniciato a polvere.
Palo Ø 60mm (+/-2mm).



CODICE	COLORE
1E3027	

Sistema di montaggio multiplo su palo.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da completare con 1E2825.
Max 4 proiettori.

Anello porta accessori



CODICE	COLORE
1E3022	

Anello porta filtri.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
AxB 120x120mm.

Utensile



CODICE	COLORE
1E3029	

Sistema laser per il puntamento.
Da applicare a frizione sul corpo del proiettore.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Proiettore laser incluso.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.