SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Oz Module d'éclairage - Linéaire - L. 869mm



Code
1T8199DD


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Opal	19,7W 1385lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

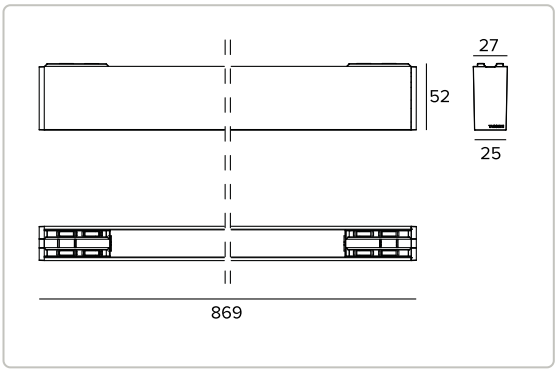

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,83 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			94°	
Fixture Power	20W	1	2.13	594
Source Flux	2178lm	2	4.27	149
Fixture Flux	1385lm	3	6.40	66
Efficacy	70lm/W	4	8.54	37
Imax	594cd	5	10.67	24

Données techniques

Concept

Modules lumineux linéaires magnétiques à LED, alimentés en très basse tension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	18W
Flux nominal	2178lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

Optique	Opal
Rendement optique	63,57%
Flux appareil	1385lm
Efficacité lumineuse	70lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé blanc. L=869mm	
Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 869x27x52mm
Poids	0,83Kg
Version	Digital Dimming
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Puissance installée	19,7W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.