PROJECTEURS


Dart Medium RGBW



Code
1E3865

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 33°	31,2W 1028lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
850mA	

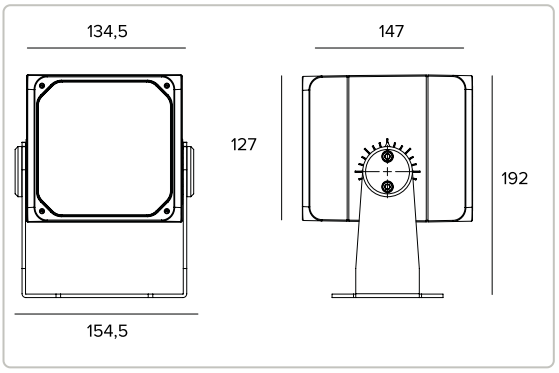

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3,3 IP66 IK10 1,5M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED RGBW.

Source

LED multipuces RGBW à haute efficacité.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	31W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique composée d'un réflecteur en polycarbonate métallisé avec ouverture de faisceau FL et d'un filtre de diffusion holographique en PMMA.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	75,38%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Rotation de ±45° sur le plan horizontal et de 0-120° ou 0-20° sur le plan vertical.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 135x127x147mm
Poids	3,3Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Alimentation à distance. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	850mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage.

Notes

Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	31,2W
Flux nominal	1364lm
Flux appareil	1028lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	31W	1	0.59	2555	
Source Flux	1364lm	2	1.19	639	
Fixture Flux	1028lm	3	1.78	284	
Efficacy	33lm/W	4	2.38	160	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	2555cd	5	2.97	102

RGB


Puissance installée	22,8W
Flux nominal	808lm
Flux appareil	609lm
Efficacité lumineuse	27lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	23W	1	0.59	1513	
Source Flux	808lm	2	1.19	378	
Fixture Flux	609lm	3	1.78	168	
Efficacy	27lm/W	4	2.38	95	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	1513cd	5	2.97	61

WHITE


CCT nominale	6500K
Puissance installée	8,9W
Flux nominal	663lm
Flux appareil	500lm
Efficacité lumineuse	56lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	9W	1	0.59	1243	
Source Flux	663lm	2	1.19	311	
Fixture Flux	500lm	3	1.78	138	
Efficacy	56lm/W	4	2.38	78	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	1243cd	5	2.97	50

RED


Puissance installée	6,4W
Flux nominal	367lm
Flux appareil	276lm
Efficacité lumineuse	43lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	6W	1	0.59	687	
Source Flux	367lm	2	1.19	172	
Fixture Flux	276lm	3	1.78	76	
Efficacy	43lm/W	4	2.38	43	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	687cd	5	2.97	27

GREEN


Puissance installée	8,7W
Flux nominal	422lm
Flux appareil	318lm
Efficacité lumineuse	37lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	9W	1	0.59	790	
Source Flux	422lm	2	1.19	197	
Fixture Flux	318lm	3	1.78	88	
Efficacy	37lm/W	4	2.38	49	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	790cd	5	2.97	32

BLUE

Puissance installée	8,2W
Flux nominal	114lm
Flux appareil	86lm
Efficacité lumineuse	10lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	8W	1	0.59	213	
Source Flux	114lm	2	1.19	53	
Fixture Flux	86lm	3	1.78	24	
Efficacy	10lm/W	4	2.38	13	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	213cd	5	2.97	9

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation



CODE
1E3883

Driver 4 canaux DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Accessoires

Filtre



CODE
1E3023

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
À compléter avec un anneau porte-filtres.
Diamètre 101mm.


Grille



CODE	COULEUR
1E3025	

Grille anti-éblouissement.
Il est possible d'enlever la croix centrale pour obtenir deux niveaux différents de contrôle de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



CODE	COULEUR
1E3024	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1E3026	

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR	ØXH
1E3028		96x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE	COULEUR
1E2825	

Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



CODE	COULEUR
1E3027	

Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.

Anneau porte-accessoires



CODE	COULEUR
1E3022	

Anneau porte-filtres.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
AxB 120x120mm.

Outil



CODE	COULEUR
1E3029	

Système laser pour le pointage.
À appliquer par friction sur le corps du projecteur.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Projecteur avec laser inclus.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.