


PROIETTORI DA BINARIO

Ray 115 Riflettore HO

Codice  
TO33MFR94OELPW

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4000K<br>90             | FL<br>25°          | 57W<br>5621lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |               |

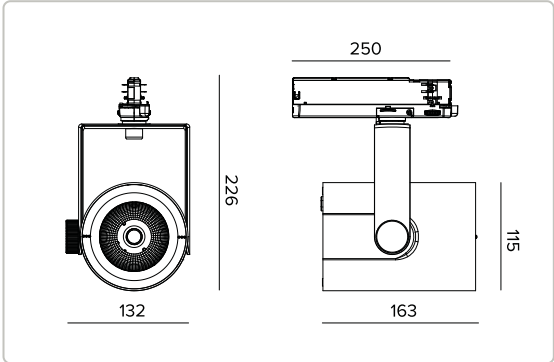

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 50W             |
| Flusso nominale                 | 6640lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 90              |
| Rg                              | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Riflettore a sfaccettature ellissoidali in alluminio anodizzato speculare. Riflettori intercambiabili disponibili come accessori.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 84,65%                                  |
| Flusso apparecchio      | 562lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 99lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso  |
| Dimensioni          | ØxH 115x163mm |
| Peso                | 1,2Kg         |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 57W                |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Sono disponibili accessori ottici installabili tramite anello di supporto.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori


## Cut-off



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permette di focalizzare l'emissione eliminando il fall-off del fascio luminoso.


## Paraluce



| CODICE | Ø     |
|--------|-------|
| A025   | 118mm |

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.

## Ottica



| CODICE  | OTTICA   | Ø    |
|---------|----------|------|
| A057SPR | SP 14°   | 80mm |
| A057MFR | FL 25°   | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Riflettori intercambiabili in alluminio anodizzato speculare.  
Disponibili nei fasci Spot, Flood e Medium Wide Flood.