SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Logico System - Plafonnier/Suspension - Module projecteur Label 6 - 3x

Code
1T7326EL




TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	SP 16°	15,2W 1442lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	◯

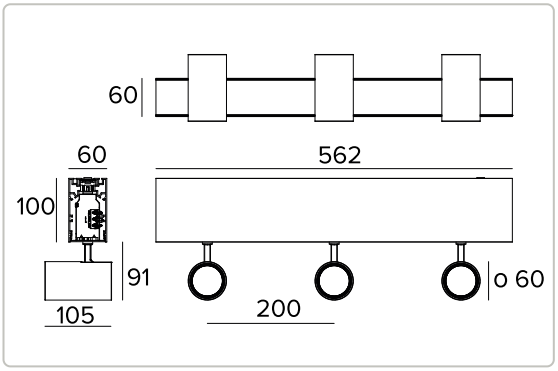

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

4,3 IP20 CE



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			16°	
Fixture Power	15W		1	0.28	11765
Source Flux	1964lm		2	0.55	2941
Fixture Flux	1442lm		3	0.83	1307
Efficacy	95lm/W		4	1.11	735
TS1168	Imax=5990cd/klm	Imax	11765cd	5	1.39	471

Données techniques

Concept

Module linéaire avec projecteurs professionnels orientables à LED à installer en série au plafond ou en suspension.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	3x14W
Flux nominal	3x1964lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire avec anneau cut-off en silicone noir opaque.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	73,4%
Flux appareil	3x1442lm
Efficacité lumineuse	95lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint. Corps des projecteurs réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable de 0 à 90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage mécanique du pointage sur l'axe horizontal et de blocage du pointage à friction sur l'axe vertical.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 562x60x100mm
Poids	4,3Kg
Version	3xLabel 6
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).

Puissance installée	3x15,2W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

Notes

La couleur du bras des projecteurs est toujours assortie à celle du corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
1T5937	◯

Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.
2x


Système de fixation



CODE	COULEUR
1T5912	◯

Montage au plafond : bride en polycarbonate.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.


Suspension



CODE	COULEUR	L
1T5899	◯	2000mm
1T5902	◯	4000mm

Câble de suspension.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.
Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

Kit d'alimentation




CODE	COULEUR	DRIVER	L
1T5905EL	◯	ON-OFF	4000mm

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint.
Maximum 0,6kW.

Accessoires

Jonction électrique



CODE
1T5911

Jonction électrique linéaire.
EL/DALI.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.