STROMSCHIENENSTRAHLER


Zeno 180 - HO



Art.-Nr.
T043SPH730ELDB


LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 97	SP 17°	56,7W 2964lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

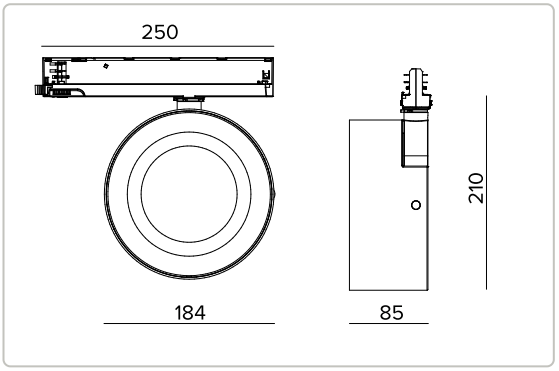

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

1,4 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra97			17°	
Fixture Power	57W	1	0.30	28185
Source Flux	5245lm	2	0.60	7046
Fixture Flux	2964lm	3	0.89	3132
Efficacy	52lm/W	4	1.19	1762
Imax	28185cd	5	1.49	1127

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra97.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	49W
Nenn-Lichtstrom	5245lm
Farbwiedergabeindex	97
Rf	95
Rg	103
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version Spot mit hybrider Optik bestehend aus Reflektor aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, Linse aus optischem Glas, Linsenhalter aus schwarzem anodisiertem Aluminium und holografischer Abdeckung aus PMMA.

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	56,51%
Leuchten-Lichtstrom	2964lm
Lichtausbeute	52lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 184x85mm
Gewicht	1,4Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronischer ON-OFF Treiber in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte	56,7W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Montage auf Stromschiene.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.