PROIETTORI DA BINARIO


# Zeno 130



**Codice**
## T039WWR940DDB


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Wall Washer | 29,1W<br>1835lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DIMM ON BOARD | |

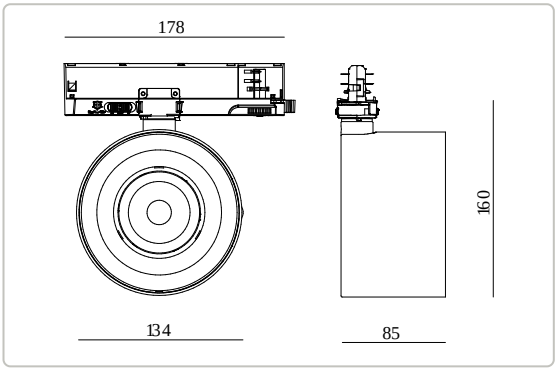


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

0,95 IP20 CE




| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 34° | 54° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 1.06 | 1.17 | 1664 |
| Source Flux | 3243lm | 2 | 2.11 | 2.34 | 416 |
| Fixture Flux | 1835lm | 3 | 3.17 | 3.50 | 185 |
| Efficacy | 63lm/W | 4 | 4.23 | 4.67 | 104 |
| Imax | 2417cd | 5 | 5.28 | 5.84 | 67 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 26W |
| Flusso nominale | 3243lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Wall Washer con ottica in alluminio pre-anodizzato speculare ad altissima riflettanza, schermo olografico in PMMA ed elemento nero di copertura in polimero.

| | |
|---|---|
| Ottica | Wall Washer |
| Apertura di fascio | WW |
| Rendimento ottico | 56,59% |
| Flusso apparecchio | 1835lm |
| Efficienza luminosa | 63lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 134x85mm |
| Peso | 0,95Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico 1-10V con dimmer on board integrato nell'adattatore a binario.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 29,1W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | DIMM ON BOARD |
| Driver incluso | SI |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.