SUSPENSIONS


# Label 7 - Suspension



**Code**
## 1T9792EL


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | SP<br>16° | 11,6W<br>965lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

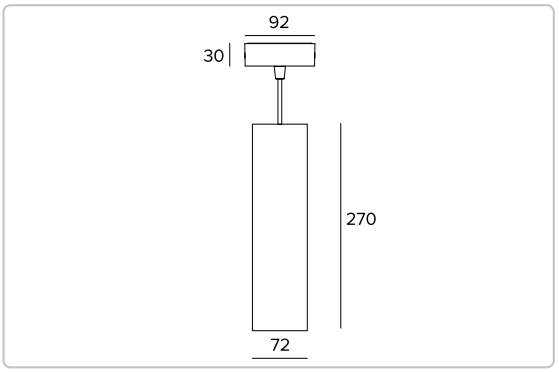


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1,26 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 16° | |
| Fixture Power | 12W | 1 | 0.28 | 7674 |
| Source Flux | 1451lm | 2 | 0.56 | 1918 |
| Fixture Flux | 965lm | 3 | 0.84 | 853 |
| Efficacy | 83lm/W | 4 | 1.11 | 480 |
| Imax | 7674cd | 5 | 1.39 | 307 |

## Données techniques

### Concept

Appareil à suspension, pour sources LED à emission directe alimenté par tension de reseau.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 10W |
| Flux nominal | 1451lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version SP - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

| | |
|---|---|
| Optique | SP |
| Ouverture du faisceau | SP |
| Rendement optique | 66,49% |
| Flux appareil | 965lm |
| Efficacité lumineuse | 83lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 72x270mm |
| Poids | 1,26Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Version électronique ON-OFF avec alimentation intégrée à l'intérieur du luminaire. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 11,6W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Complet avec rosace et câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longuer. Les deux sont livrés en la couleur blanc.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.