


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Wall Washer - Large -  
50x150mm

Código  
2T0124DD

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | Wall Washer           | 17,8W<br>1710lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 48Vdc                |                       |                 |

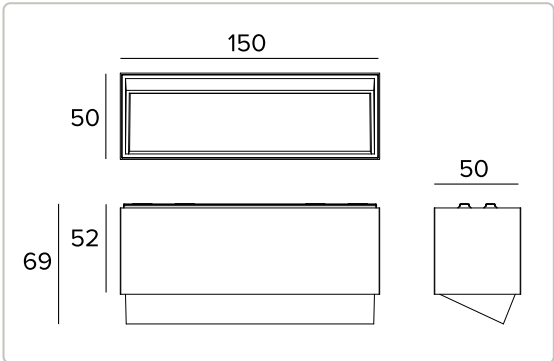

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 16W             |
| Flujo nominal                    | 2389lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                      | Wall Washer                                   |
| Eficiencia óptica                                                                                                                           | 71,59%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                             | 1710lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                        | 96lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                     | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Dimensiones 150x50mm. |                   |
| Color y acabado                                                                 | Blanco yeso       |
| Dimensiones                                                                     | AxBxH 150x50x69mm |
| Peso                                                                            | 0,24Kg            |
| Versión                                                                         | Digital Dimming   |
| Grado de protección                                                             | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 17,8W       |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.