

## PLAFONNIERS


## Label 6 - Plafond

Code  
**1T9777EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | FL<br>35°              | 9,5W<br>967lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

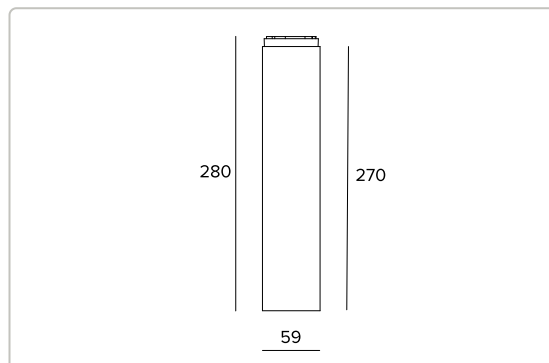

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
|                                                                                      | Ra90                         |                  |        |                       |      |     |
|                                                                                      | 35°                          |                  |        |                       |      |     |
|                                                                                      | Fixture Power                | 10W              | 1      | 0.63                  | 2588 |     |
|                                                                                      | Source Flux                  | 1321lm           | 2      | 1.26                  | 647  |     |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 967lm            | 3      | 1.89                  | 288  |     |
|                                                                                      | Efficacy                     | 101lm/W          | 4      | 2.51                  | 162  |     |
| TS1980                                                                               | I <sub>max</sub> =1959cd/klm | I <sub>max</sub> | 2588cd | 5                     | 3.14 | 104 |

## Données techniques

## Concept

Appareil à monter au plafond, pour sources LED à emission directe alimenté par tension de reseau.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 8,3W            |
| Flux nominal                                  | 1321lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version FL - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 73,21%                                 |
| Flux appareil            | 967lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 102lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions          | ØxH 59x280mm |
| Poids               | 0,7Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Version électronique ON-OFF avec alimentation intégrée à l'intérieur du luminaire. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 9,5W                                                                                                             |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Kit avec plaque de fixation pour installation au plafond déjà inclus dans le produit.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.