SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Fortyeight Label 2 - Bras long



**Code**
**1T6707DA**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | MWFL<br>49° | 3,8W<br>141lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

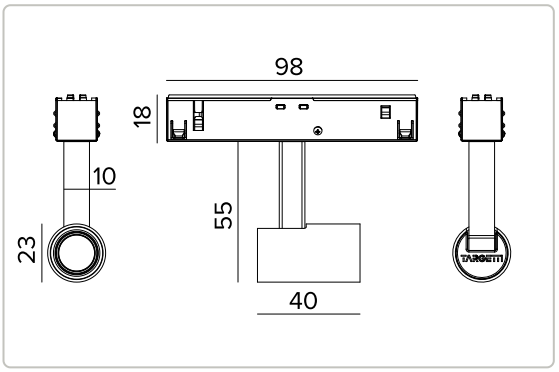


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 49° | |
| Fixture Power | 4W | 1 | 0.90 | 191 |
| Source Flux | 195lm | 2 | 1.81 | 48 |
| Fixture Flux | 141lm | 3 | 2.71 | 21 |
| Efficacy | 37lm/W | 4 | 3.62 | 12 |
| Imax | 191cd | 5 | 4.52 | 8 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension.

### Source

| | |
|---|---|
| LED à forte puissance Ra90. 3500K en option. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Puissance nominale | 2,6W |
| Flux nominal | 195lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

MWFL - lentille en PMMA transparent et filtre holographique avec différentes ouvertures en fonction de la version, anneau cut-off en silicone noir.

| | |
|---|---|
| Optique | MWFL |
| Ouverture du faisceau | MWFL |
| Rendement optique | 72,52% |
| Flux appareil | 141lm |
| Efficacité lumineuse | 37lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Le corps optique est inclinable de 0° à 90° et orientable à 360°.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 23x40mm |
| Poids | 0,13Kg |
| Version | Bras long - DALI |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 3,8W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Version avec un support long bracket pour l'intégration dans le rail version trimless deep. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie


5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

## Accessoires

### Filtre



| CODE | Ø |
|---|---|
| 1T6939 | 17mm |

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.