PLAFONNIERS


# Oz Stand Alone - Plafonnier - Large 3x - 153x53mm

**Code**
**1T8911EL**




| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Ambient | 19,3W<br>1874lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

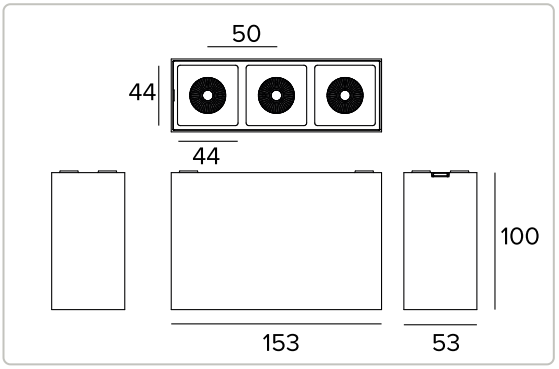


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 49° | |
| Fixture Power | 19W | 1 | 0.92 | 3015 |
| Source Flux | 2615lm | 2 | 1.83 | 754 |
| Fixture Flux | 1874lm | 3 | 2.75 | 335 |
| Efficacy | 97lm/W | 4 | 3.67 | 188 |
| TS1252 Imax=1153cd/klm | Imax 3015cd | 5 | 4.59 | 121 |

## Données techniques

### Concept

Plafonniers LED.

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 17W |
| Flux nominal | 2615lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique AM. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<14 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | Ambient |
| Ouverture du faisceau | AM |
| Rendement optique | 71,67% |
| Flux appareil | 1874lm |
| Efficacité lumineuse | 97lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Version 153x53mm.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | AxBxH 153x53x100mm |
| Poids | 0,7Kg |
| Version | 3X |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 19,3W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.