
PROYECTORES DE CARRIL


# Zeno 130

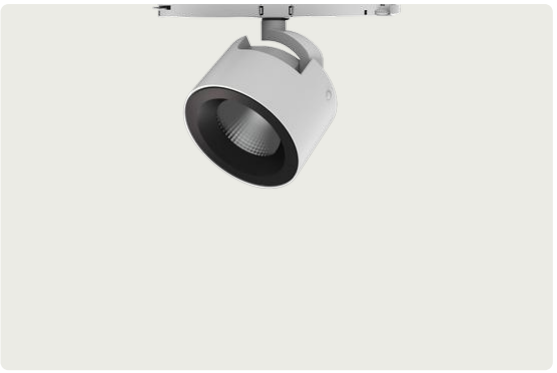

**Código**
## T039MWR730DAPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>97 | MWFL<br>46° | 29,1W<br>2143lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI | |

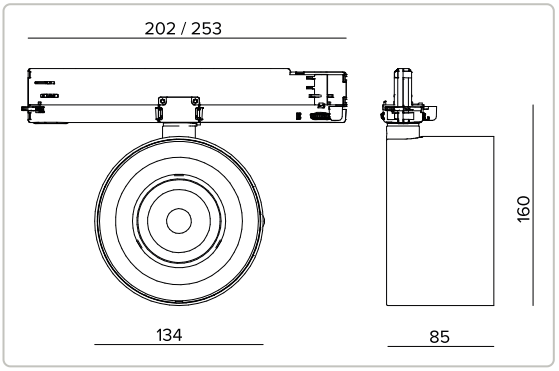


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

0,95 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra97 | | | 46° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 0.84 | 3668 |
| Source Flux | 2620lm | 2 | 1.68 | 917 |
| Fixture Flux | 2143lm | 3 | 2.52 | 408 |
| Efficacy | 74lm/W | 4 | 3.37 | 229 |
| Imax | 3712cd | 5 | 4.21 | 147 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97. | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 26W |
| Flujo nominal | 2620lm |
| Índice de reproducción cromática | 97 |
| Rf | 95 |
| Rg | 103 |
| CCT nominal | 3000K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Version Medium Wide Flood con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular y pantalla holográfica de PMMA.

| | |
|---|---|
| Óptica | MWFL |
| Apertura del haz de luz | MWFL |
| Eficiencia óptica | 81,79% |
| Flujo luminaria | 2143lm |
| Rendimiento luminoso | 74lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 134x85mm |
| Peso | 0,95Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 29,1W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | DALI |
| Driver incluido | SÍ |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO |
| --- |
| 1T6060 |

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de metacrilato.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

### Rejilla



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6061 | ● |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

### Cut-off



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6062 | ● |

Cut-off de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6063 | ● |

Cut-off asimétrico de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

### Parasol



| CÓDIGO | COLOR |
| --- | --- |
| 1T6064 | ● |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.
A completar con anillo porta accesorios.

No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Anillo porta accesorios



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 1T6059 | ◯ |

Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.