
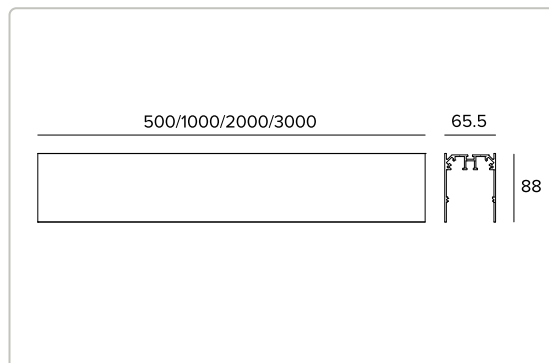


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Ivy Profilo - Superficie

Codice
1E4151

COLORE

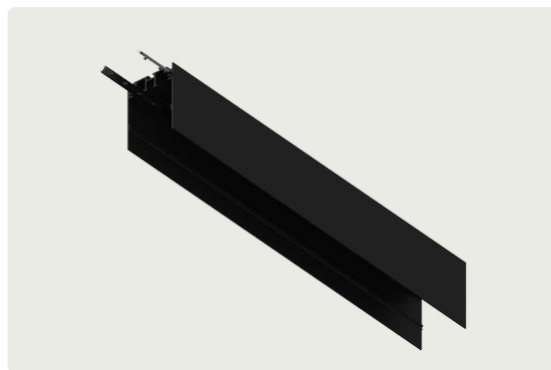

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento dei moduli illuminanti.

Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15μ.

Colore e finitura	Nero anodizzato
Dimensioni	AxBxH 500x66x88mm
Peso	1Kg
Versione	Superficie

Note

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione. Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI


CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a
completamento****Tappi di chiusura**

CODICE	COLORE
--------	--------

1E4167	●
--------	---

Kit terminale composto da 2 pezzi.
Per profilo da installazione su superficie.

Accessori**Giunto meccanico**

CODICE	COLORE
--------	--------

1E4172	●
--------	---

Giunto a L planare.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
--------	--------

1E4173	●
--------	---

Giunto a L concavo.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
--------	--------

1E4174	●
--------	---

Giunto a L convesso.
Per profilo da installazione su superficie.

Pannello di copertura


CODICE	COLORE	L
1E4170	●	2000mm

Cover di chiusura in estruso plastico.

Sospensione

CODICE	COLORE	L
2T0049	●	2000mm

Cavo di sospensione.
Solo per uso in ambienti indoor.

Kit di alimentazione

CODICE	COLORE	DRIVER	L
1T5906EL	●	ON-OFF	4000mm

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.
Max 0,6kW.



CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.