SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Lineare - L. 569mm



Codice
1T8190CA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	Opal	13,4W 868lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	◯

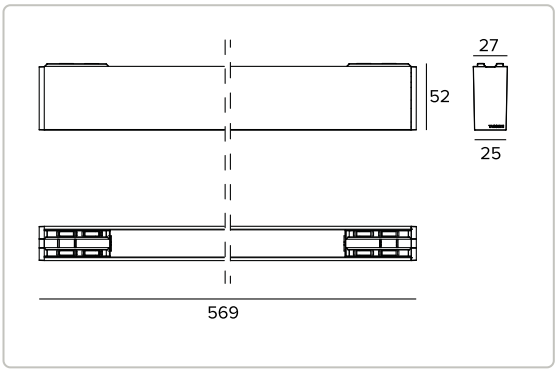

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,57 IP20 CE



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			94°	
Fixture Power	13W	1	2.13	373
Source Flux	1366lm	2	4.27	93
Fixture Flux	868lm	3	6.40	41
Efficacy	65lm/W	4	8.54	23
Imax	373cd	5	10.67	15

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi lineari magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	12W
Flusso nominale	1366lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90,9
Rg	100,1
CCT nominale	2700K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	63,57%
Flusso apparecchio	868lm
Efficienza luminosa	65lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio verniciato bianco. L=569mm

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 569x27x52mm
Peso	0,57Kg
Versione	CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	13,4W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.