


## APPARECCHI A SOSPENSIONE

## Label 6 - Sospensione

Codice

1T9815EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90             | MWFL<br>45°                                                                       | 9,5W<br>982lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

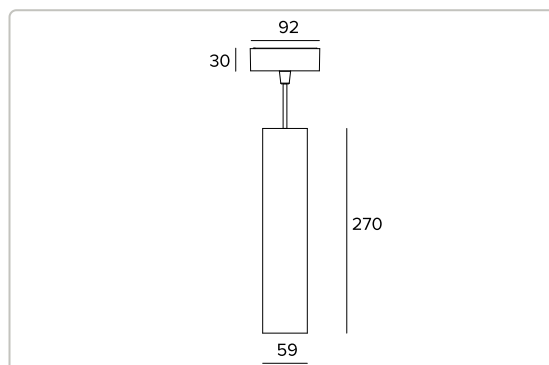

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 4000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
| Ra90          |                              |                  | 45°    |                       |      |    |
| Fixture Power | 10W                          | 1                | 0.84   | 1809                  |      |    |
| Source Flux   | 1321lm                       | 2                | 1.68   | 452                   |      |    |
| Fixture Flux  | 982lm                        | 3                | 2.52   | 201                   |      |    |
| Efficacy      | 103lm/W                      | 4                | 3.35   | 113                   |      |    |
| TS1985        | I <sub>max</sub> =1370cd/klm | I <sub>max</sub> | 1809cd | 5                     | 4.19 | 72 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a sospensione per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 8,3W            |
| Flusso nominale                 | 1321lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 90              |
| R <sub>g</sub>                  | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione MWFL - ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | MWFL                                    |
| Apertura di fascio      | MWFL                                    |
| Rendimento ottico       | 74,33%                                  |
| Flusso apparecchio      | 982lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 103lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio lavorato ottenuto mediante processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 59x270mm  |
| Peso                | 1,1Kg         |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 9,5W                                                                                                  |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Completo di rosone e cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Entrambi forniti in colore nero.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.