APPARECCHI A PARETE


Slim Wall - L. 1238mm



Codice
1T4194


TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	VWFL 117°	28W 3124lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

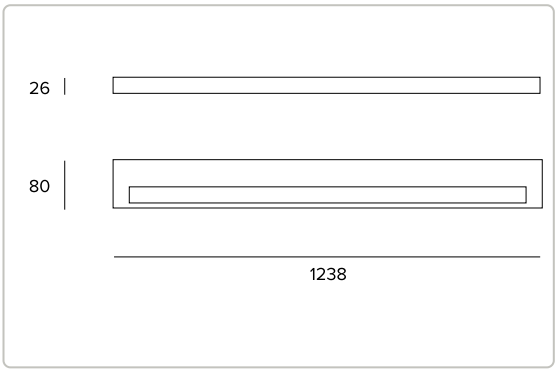

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

3,7 IP20



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			117°	115°	
Fixture Power	28W	1	3.27	3.12	1092
Source Flux	3440lm	2	6.53	6.25	273
Fixture Flux	3124lm	3	9.80	9.37	121
Efficacy	112lm/W	4	13.07	12.49	68
Imax	1095cd	5	16.34	15.62	44

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a parete a luce indiretta per sorgenti LED.

Sorgente

Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80.	
Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3440lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Emissione	Indiretta
Ottica	VWFL
Apertura di fascio	VWFL
Rendimento ottico	90,82%
Flusso apparecchio	3124lm
Efficienza luminosa	112lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Tappi laterali in policarbonato.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1238x80x26mm
Peso	3,7Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	28W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Note

Design Daniel Bernard.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.