


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 130

Codice  
T039MFL94OELPW

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 4000K<br>90             | FL<br>26°          | 29,4W<br>2596lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |                 |

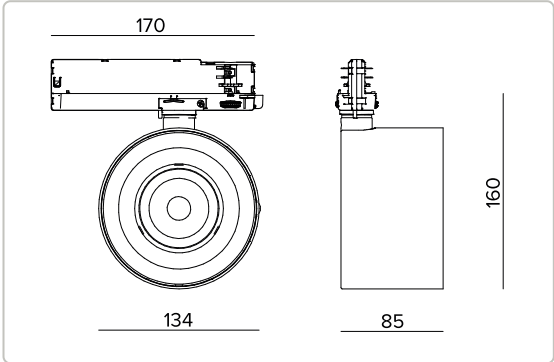

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  |               |                              |                  |                       |
|--|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
|  | 4000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |
|  | Ra90          |                              | 26°              |                       |
|  | Fixture Power | 29W                          | 1                | 0.46                  |
|  | Source Flux   | 3243lm                       | 2                | 0.92                  |
|  | Fixture Flux  | 2596lm                       | 3                | 1.39                  |
|  | Efficacy      | 88lm/W                       | 4                | 1.85                  |
|  | TS1914        | I <sub>max</sub> =3667cd/klm | I <sub>max</sub> | 11892cd               |

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 26W             |
| Flusso nominale                 | 3243lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 90              |
| R <sub>g</sub>                  | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Flood con lente TIR in PMMA di grado ottico.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 80,04%                                  |
| Flusso apparecchio      | 2596lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 88lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso |
| Dimensioni          | ØxH 134x85mm |
| Peso                | 0,8Kg        |
| Grado di protezione | IP20         |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 29,4W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia


5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

## Accessori

## Filtro




## CODICE

1T6060

Filtro lama di luce.  
Filtro olografico in metacrilato.  
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

## Griglia



## CODICE

1T6061

## COLORE



Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

## Cut-off



## CODICE

1T6062

## COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.



## CODICE

1T6063

## COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.

## Paraluce



## CODICE

1T6064

## COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.

### Anello porta accessori

**CODICE****COLORE****1T6059**

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.