

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE



APPARECCHI A PARETE

# Threesixty Ø 1150mm

Codice

IT6258EL90

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT            |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3000K<br>90             | Opal+Halo          | 252,7W<br>15729lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                   |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |                   |

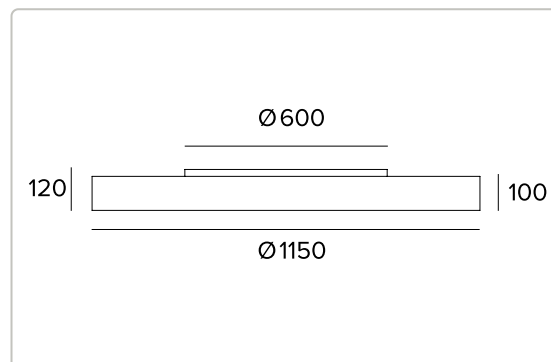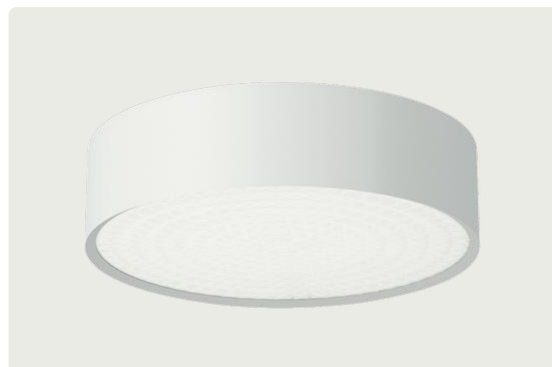

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



IP40



|               | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-----|
|               | Ra90                        |                  | 114°   |                       |       |     |
| Fixture Power | 253W                        | 1                | 3.09   | 4954                  |       |     |
| Source Flux   | 25055lm                     | 2                | 6.17   | 1239                  |       |     |
| Fixture Flux  | 15729lm                     | 3                | 9.26   | 550                   |       |     |
| Efficacy      | 62lm/W                      | 4                | 12.35  | 310                   |       |     |
| TS1521        | I <sub>max</sub> =198cd/klm | I <sub>max</sub> | 4954cd | 5                     | 15.44 | 198 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 225W             |
| Flusso nominale                 | 25055lm          |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| Rf                              | 91,4             |
| Rg                              | 100,8            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta/Indiretta                       |
| Ottica                  | Opal+Halo                               |
| Rendimento ottico       | 62,78%                                  |
| Flusso apparecchio      | 15729lm                                 |
| Efficienza luminosa     | 62lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso                |
| Dimensioni          | ØxH 1150x120mm              |
| Peso                | 24Kg                        |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 252,7W             |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.