

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Oz

WallWasherleuchtungsmod


- Small - 25x125mm

Art.-Nr.

2T0117CA



LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	8,3W 433lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
48Vdc		

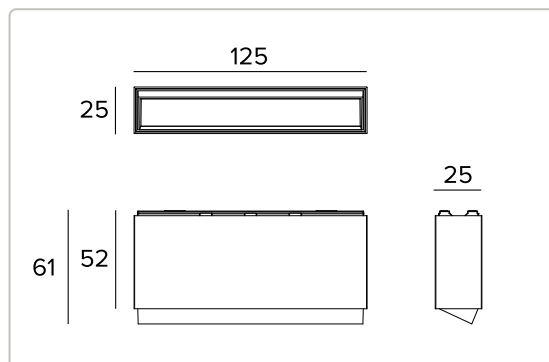

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



The diagram illustrates the light distribution of the TS1842 fixture. It features a circular beam with a diameter of 1200mm (12m) at a distance of 6000mm (60m). The beam is divided into three sections: a central section with a diameter of 300mm (3m) at 6000mm (60m), a middle section with a diameter of 600mm (6m) at 12000mm (12m), and an outer section with a diameter of 900mm (9m) at 18000mm (18m). The beam is labeled with '300', '600', and '900' at the respective distances. The beam is also labeled with '1200' and '12m' at the 60m distance. The beam is labeled with '1200' and '12m' at the 60m distance. The beam is labeled with '1200' and '12m' at the 60m distance.

	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra90		35°	77°				
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	380		
Source Flux	674lm	2	1.34	3.30	95		
Fixture Flux	433lm	3	2.00	4.95	42		
Efficacy	52lm/W	4	2.67	6.60	24		
TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	411cd	5	3.34	8.24	15

Technische Daten

Konzept

Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung.

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	7,3W
Nenn-Lichtstrom	674lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	91,4
R _g	103,9
Ähnliche Farbtemperatur	3500K
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.

Optik	Wall Washer
Optische Effizienz	64,3%
Leuchten-Lichtstrom	433lm
Lichtausbeute	52lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 125x25mm.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	AxBxH 125x25x61mm
Gewicht	0,24Kg
Version	CASAMBI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Leistungsaufnahme der Leuchte	8,3W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

Hinweise

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.