



SUSENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

# Omega Suspensión - L. 2112mm

Código  
1T7267EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2700K<br>90          | Opal                  | 40W<br>2954lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |               |

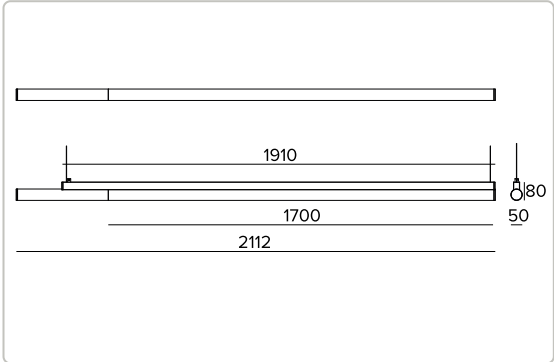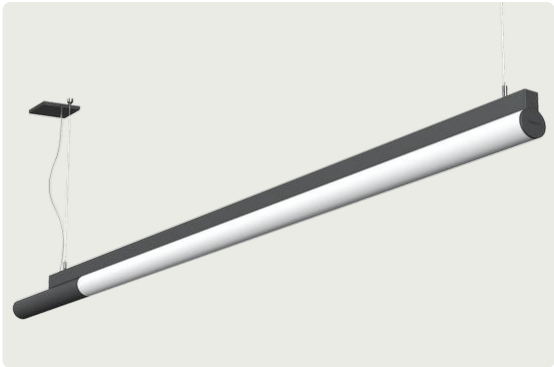

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en suspensión.

## Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | F                |
| Potencia nominal                 | 36W              |
| Flujo nominal                    | 4250lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 90,9             |
| Rg                               | 100,1            |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico compuesto por difusor de policarbonato ópalo. Disponible en la versión con emisión directa. |                                               |
| Óptica                                                                                                   | Opal                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                        | 69,5%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                          | 2954lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                     | 74lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                  | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado, grupo óptico y terminal de de aluminio pintado. Pantalla de policarbonato ópalo. |                    |
| Color y acabado                                                                                                       | Ferrite            |
| Dimensiones                                                                                                           | AxBxH 2112x50x80mm |
| Peso                                                                                                                  | 2,87Kg             |
| Versión                                                                                                               | Suspensión         |
| Grado de protección                                                                                                   | IP20               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación electrónica integrada. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Versión para instalación en suspensión L=2112mm. Kit de alimentación y kit de suspensión L=4000mm comprendidos en el producto.

Notas

Ideado en colaboración con Gensler. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.