SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


# Fortyeight Label 4 - Brazo largo



**Código**
**1T6717EL**


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | FL<br>27° | 8,9W<br>799lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |

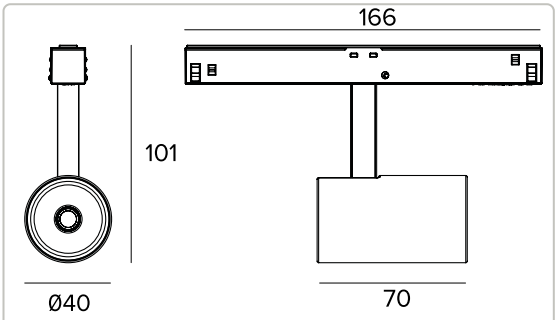


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 27° | |
| Fixture Power | 9W | 1 | 0.48 | 3171 |
| Source Flux | 1119lm | 2 | 0.95 | 793 |
| Fixture Flux | 799lm | 3 | 1.43 | 352 |
| Efficacy | 90lm/W | 4 | 1.91 | 198 |
| Imax | 3171cd | 5 | 2.38 | 127 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 8,2W |
| Flujo nominal | 1119lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominal | 2700K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión de policarbonato metalizado, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL |
| Eficiencia óptica | 71,37% |
| Flujo luminaria | 799lm |
| Rendimiento luminoso | 90lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 40x70mm |
| Peso | 0,16Kg |
| Versión | Brazo largo - ON-OFF |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Alimentación electrónica ON-OFF para carril. | |
| Potencia luminaria | 8,9W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Versión long bracket para la introducción en el carril versión trimless deep. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

### Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T6931 | 34mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T6930 | 34mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.