



SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Wall Washer - Small -  
25x125mm

Código  
2T0119CA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2700K<br>90          | Wall Washer           | 8,3W<br>399lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|----------------------|-------|
| 48Vdc                |       |

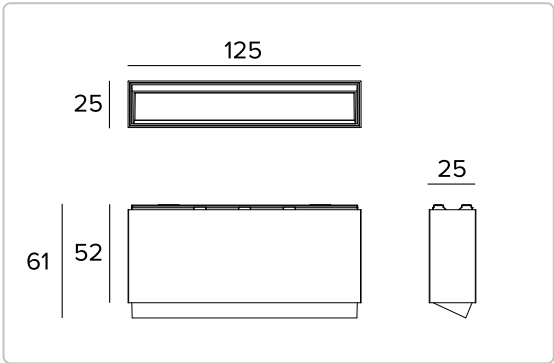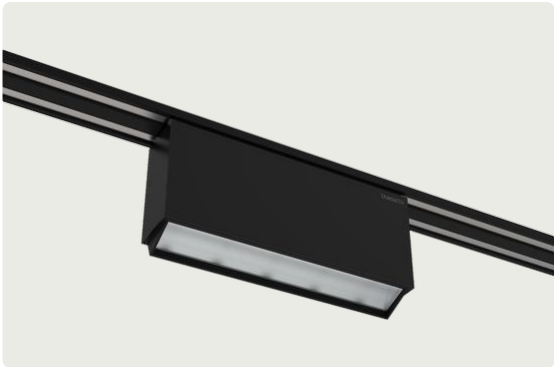

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión.

Lámpara

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética        | F                |
| Potencia nominal                      | 7,3W             |
| Flujo nominal                         | 621lm            |
| Índice de reproducción cromática      | 90               |
| Rf                                    | 87,6             |
| Rg                                    | 103,9            |
| CCT nominal                           | 2700K            |
| Duración útil (L80/B10)               | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)               | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                      | Wall Washer                                   |
| Eficiencia óptica                                                                                                                           | 64,3%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                                             | 399lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                        | 48lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                     | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Dimensiones 125x25mm. |                   |
| Color y acabado                                                                | Negro profundo    |
| Dimensiones                                                                    | AxBxH 125x25x61mm |
| Peso                                                                           | 0,24Kg            |
| Versión                                                                        | CASAMBI           |
| Grado de protección                                                            | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 8,3W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Versión con sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.