

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Ivy Profilé - Surface

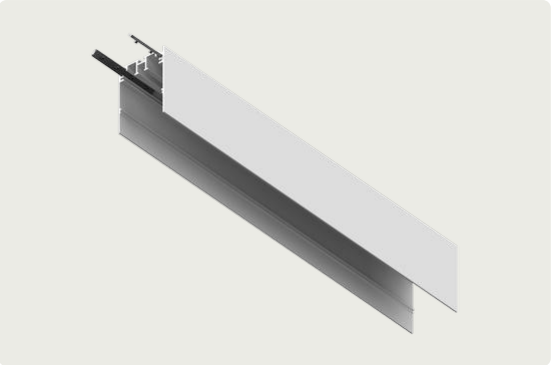

Code
1E4230

COULEUR

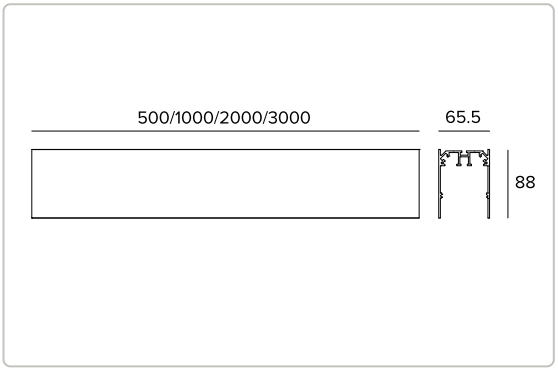

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

4

Données techniques

Concept

Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage.

Caractéristiques mécaniques

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimale de 15µ, finition thermolaquée en blanc.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 2000x66x88mm
Poids	4Kg
Version	Surface

Notes

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
1E4234	◯

Kit terminal composé de 2 pièces.
Pour profil d'installation en surface.


Accessoires

Jonction mécanique




CODE	COULEUR
1E4236	◯

Joint en L planaire.
Pour profil d'installation en surface.



CODE	COULEUR
1E4237	◯

Joint en L concave.
Pour profil d'installation en surface.



CODE	COULEUR
1E4238	◯

Joint en L convexe.
Pour profil d'installation en surface.


Panneau de couverture



CODE	COULEUR	L
1E4170	●	2000mm

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

Suspension



CODE	COULEUR	L
2T0049	◑	2000mm

Câble de suspension.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Kit d’alimentation



CODE	COULEUR	DRIVER	L
1T5905EL	◯	ON-OFF	4000mm

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint. Maximum 0,6kW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.