PROYECTORES


Dart Round Maxi RGBW




Código
1E4062

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	NSP 10°	49,8W 2333lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DMX RDM	

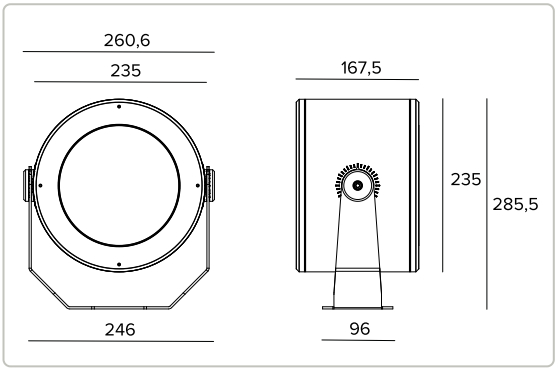

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

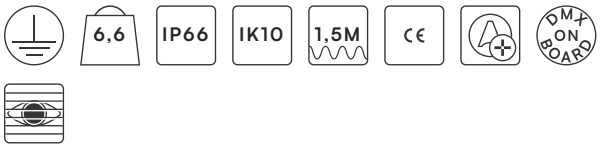

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

Módulo RGBW con LED multichip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 6500K.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	45W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	Véase fotometrías
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Equipado con lentes de precisión de metacrilato.

Óptica	NSP
Apertura del haz de luz	NSP
Eficiencia óptica	84,75%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	ØxH 235x168mm
Peso	6,6Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Driver electrónico DMX-RDM integrado en el cuerpo de la luminaria con 4 salidas independientes a corriente constante. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio. Todas las versiones precableadas con 1,5m de cable para la alimentación y la señal DMX. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DMX RDM
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Datos técnicos

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	49,8W
Flujo nominal	2753lm
Flujo luminaria	2333lm
Rendimiento luminoso	47lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	50W	1	0.17	63280
Source Flux	2753lm	2	0.34	15820
Fixture Flux	2333lm	3	0.51	7031
Efficacy	47lm/W	4	0.68	3955
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	63280cd	5	0.85	2531

RGB


Potencia luminaria	36,5W
Flujo nominal	1512lm
Flujo luminaria	1281lm
Rendimiento luminoso	35lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	37W	1	0.17	34754
Source Flux	1512lm	2	0.34	8689
Fixture Flux	1281lm	3	0.51	3862
Efficacy	35lm/W	4	0.68	2172
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	34754cd	5	0.85	1390

WHITE


CCT nominal	6500K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	13,3W
Flujo nominal	1328lm
Flujo luminaria	1125lm
Rendimiento luminoso	85lm/W



6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			10°	
Fixture Power	13W	1	0.17	30525
Source Flux	1328lm	2	0.34	7631
Fixture Flux	1125lm	3	0.51	3392
Efficacy	85lm/W	4	0.68	1908
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	30525cd	5	0.85	1221

RED


Potencia luminaria	9,4W
Flujo nominal	451lm
Flujo luminaria	382lm
Rendimiento luminoso	41lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	9W	1	0.17	10367
Source Flux	451lm	2	0.34	2592
Fixture Flux	382lm	3	0.51	1152
Efficacy	41lm/W	4	0.68	648
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	10367cd	5	0.85	415

GREEN


Potencia luminaria	14,9W
Flujo nominal	1003lm
Flujo luminaria	850lm
Rendimiento luminoso	57lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	15W	1	0.17	23055
Source Flux	1003lm	2	0.34	5764
Fixture Flux	850lm	3	0.51	2562
Efficacy	57lm/W	4	0.68	1441
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	23055cd	5	0.85	922

BLUE

Potencia luminaria	12,1W
Flujo nominal	164lm
Flujo luminaria	139lm
Rendimiento luminoso	11lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	12W	1	0.17	3770
Source Flux	164lm	2	0.34	942
Fixture Flux	139lm	3	0.51	419
Efficacy	11lm/W	4	0.68	236
TS1783 Imax=22986cd/klm	Imax	3770cd	5	0.85	151

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios


Filtro



CÓDIGO	COLOR
1E4010	

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Completo con anillo portafiltros de aluminio.


Rejilla



CÓDIGO	COLOR
1E4013	

Rejilla antideslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla




CÓDIGO	COLOR
1E4011	

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO	COLOR
1E4012	

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión corta.



CÓDIGO	COLOR
1E4059	

Pantalla cilíndrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Versión larga.

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1E3026	

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO	COLOR	ØXH
1E3188		150x352mm

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO	COLOR
1E2825	

Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



CÓDIGO	COLOR
1E3097	

Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.



CÓDIGO	COLOR
1E3187	

Palo con base.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistemas de control



CÓDIGO
1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.




CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.