APPARECCHI DA SUPERFICIE

Mr Smith

Codice
1E3537EL90

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	Opal	13,4W 1150lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

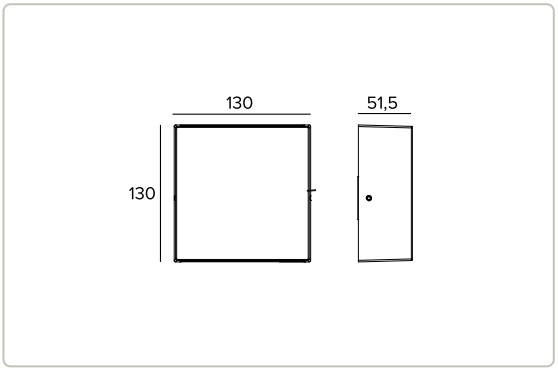

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



TS1435 Imax=155cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			96°	81°	
Fixture Power	13W	1	2.25	1.72	252
Source Flux	1850lm	2	4.49	3.45	63
Fixture Flux	1150lm	3	6.74	5.17	28
Efficacy	86lm/W	4	8.99	6.90	16
Imax	287cd	5	11.23	8.62	10

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED per installazione a parete.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	12W
Flusso nominale	1850lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Riflettore bianco in MicroPet ad alta riflettanza. Versione con emissione diretta/indiretta.

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	Opal
Rendimento ottico	62,17%
Flusso apparecchio	1150lm
Efficienza luminosa	86lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1
BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07	B=0 U=4 G=0

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Schermo in policarbonato opale stampato a iniezione.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 130x52x130mm
Peso	0,75Kg
Grado di protezione	IP65
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione 230V con driver elettronico ON-OFF integrato.

Potenza apparecchio	13,4W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Versione ad installazione a parete con fissaggio diretto sul corpo posteriore del prodotto.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.