


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
37 - Opal - Módulo  
lineal

Código  
T001MZ940ELPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA    | OUTPUT          |
|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | Opal                     | 23,5W<br>1444lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                    |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div> <div></div> </div> |                 |

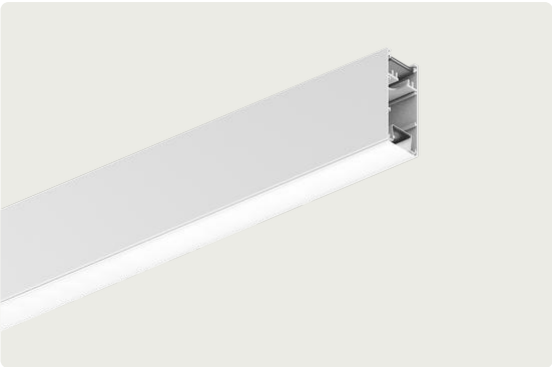

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|          |                             |                  |       |                       |
|----------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|          | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|          | Ra90                        |                  | 113°  |                       |
|          | Fixture Power               | 24W              | 1     | 3.00                  |
|          | Source Flux                 | 1444lm           | 2     | 6.00                  |
|          | Fixture Flux                | 1444lm           | 3     | 9.00                  |
|          | Efficacy                    | 61lm/W           | 4     | 12.00                 |
| 6000843a | I <sub>max</sub> =347cd/klm | I <sub>max</sub> | 501cd | 5                     |
|          |                             |                  | 15.00 | 20                    |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 20W              |
| Flujo nominal                    | 1444lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 92               |
| Rg                               | 101              |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa                                         |
| Óptica                  | Opal                                            |
| Eficiencia óptica       | 100%                                            |
| Flujo luminaria         | 1444lm                                          |
| Rendimiento luminoso    | 61lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 37mm. Pantalla superior de cierre de PVC blanco.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Blanco             |
| Dimensiones          | AxBxH 1168x37x80mm |
| Peso                 | 2,055Kg            |
| Versión              | Lineal             |
| Grado de protección  | IP40               |
| Resistencia mecánica | IK02               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Completo con linea pasnte de 1.5mm<sup>2</sup> de sección para instalaciones de hasta 18 metros de longitud máxima. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 23,5W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L.

Normativa y Certificaciones

CE

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Pantalla



| CÓDIGO  | DIMENSIONES |
|---------|-------------|
| A002SL1 | L = 6 m     |
| A002SL2 | L = 9 m     |
| A002SL3 | L = 15 m    |

Pantalla OPAL (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER |
|----------|-------|--------|
| A014SELW | ○     | ON-OFF |

Unión ciega en L.  
Dimensiones 808x808x80mm.  
Para LOGICO EASY System 37.

Tapones de cierre



| CÓDIGO  | COLOR |
|---------|-------|
| A003S2W | ○     |

Tapones de cierre (2 piezas).  
Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004W  | ○     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Panel de cobertura



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A005SW | ○     |

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.  
Para LOGICO EASY System 37.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006S  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
Para LOGICO EASY 37.

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Estribo



#### CÓDIGO

**A007S**

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

### Suspensión



#### CÓDIGO

#### VERSIÓN

**A008T** L=6m

**A008U** L=5m

**A008V** L=4m

**A008W** L=3m

**A008X** L=2m

**A008Y** L=1m

**A008Z** L=0,5m

Cable de suspensión (2 piezas).

### Conector



#### CÓDIGO

#### VERSIÓN

**A009Z** 3 Poli ON-OFF

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

**A009Z** - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.