BELEUCHTUNGSSYSTEME


Fortyeight Label 4 - Fix

Art.-Nr.
1T9873DA




LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	SP 18°	7,5W 533lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	

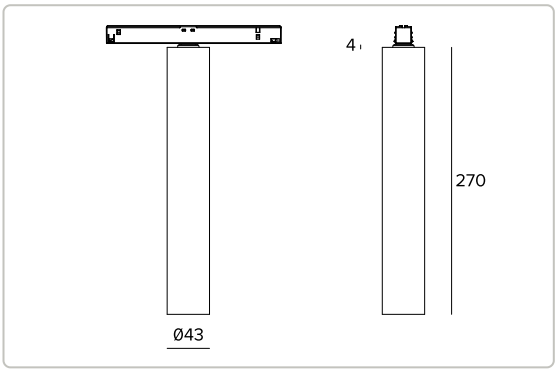

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			18°	
Fixture Power	8W	1	0.31	3613
Source Flux	842lm	2	0.62	903
Fixture Flux	533lm	3	0.93	401
Efficacy	71lm/W	4	1.24	226
Imax	3613cd	5	1.55	145

Technische Daten

Konzept

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung.

Lichtquelle

Hocheffizeinte COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	6,9W
Nenn-Lichtstrom	842lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	92
Rg	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version SP - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	63,31%
Leuchten-Lichtstrom	533lm
Lichtausbeute	71lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 43x270mm
Gewicht	0,3Kg
Version	DALI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte	7,5W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.