BELEUCHTUNGSSYSTEME


Fortyeight Label 7 - Langer Arm



Art.-Nr.
1T8123EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 90	SP 17°	22,9W 2542lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	

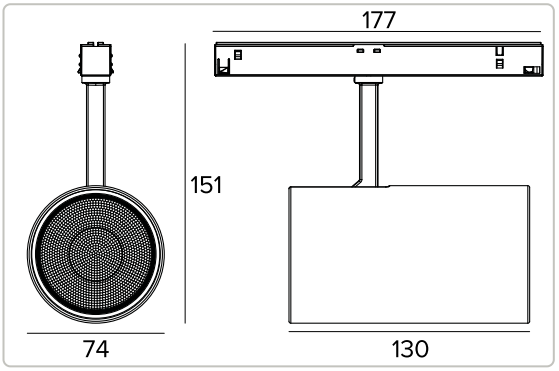

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

0,57 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	23W	1	0.30	23094
Source Flux	3048lm	2	0.60	5773
Fixture Flux	2542lm	3	0.90	2566
Efficacy	111lm/W	4	1.19	1443
Imax	23094cd	5	1.49	924

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler, Niederspannung.

Lichtquelle

Hocheffizeinte COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	22W
Nenn-Lichtstrom	3048lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	90
Rg	98
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

SP - Präzisionsoptik mit Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon. Version mit transparenter PMMA-Linse.

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	83,39%
Leuchten-Lichtstrom	2542lm
Lichtausbeute	111lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Leuchtengehäuses auf vertikaler Ebene von 0° bis 90°, auf horizontaler Ebene um 360°, mit Feststellung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 74x130mm
Gewicht	0,57Kg
Version	Langer arm - ON-OFF
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät für die Stromschiene.

Leistungsaufnahme der Leuchte	22,9W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Version mit langem Bügel für den Einsatz in die Schiene in der Version Trimless Deep. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie


5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Zubehör

Filter



ART.-NR.	Ø
1T8094	63mm

Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt.
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Optiken Spot und Flood erscheint der Effekt noch intensiver.

Gitter



ART.-NR.	Ø
1T8093	63mm

Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.