
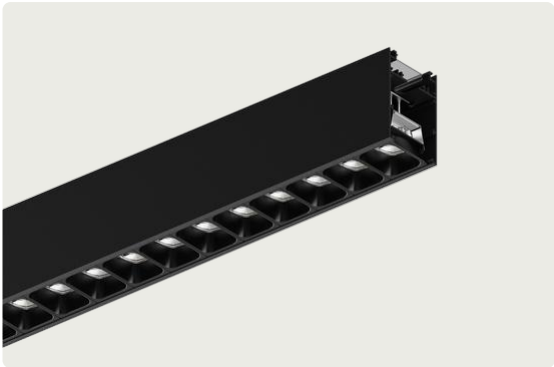


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Logico Easy System  
57 - UGR16 - Modulo  
lineare Emergenza

Codice  
TO28BX840ELDB

| TONALITÀ LUCE                                   | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 4000K<br>80                                     | UGR16              | 72W<br>8901lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO                         | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSIONE IN EMERGENZA) |                    |               |

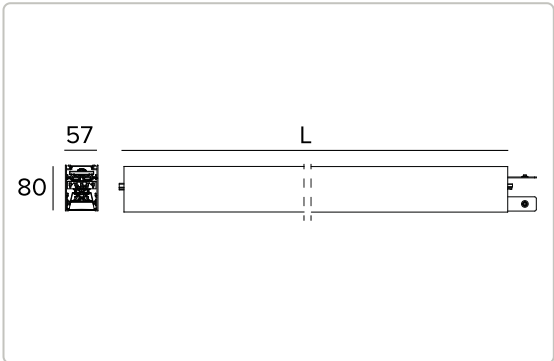

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|         |                             |                  |        |       |      |       |     |                       |  |
|---------|-----------------------------|------------------|--------|-------|------|-------|-----|-----------------------|--|
|         | 4000K                       | H(m)             |        | D1(m) |      | D2(m) |     | E <sub>max</sub> (lx) |  |
|         | Ra80                        |                  |        | 76°   |      | 58°   |     |                       |  |
|         | Fixture Power               | 72W              | 1      | 1.55  | 1.10 | 2891  |     |                       |  |
|         | Source Flux                 | 8901lm           | 2      | 3.10  | 2.20 | 723   |     |                       |  |
|         | Fixture Flux                | 8902lm           | 3      | 4.65  | 3.30 | 321   |     |                       |  |
|         | Efficacy                    | 124lm/W          | 4      | 6.20  | 4.40 | 181   |     |                       |  |
| 6000760 | I <sub>max</sub> =380cd/klm | I <sub>max</sub> | 3380cd | 5     | 7.75 | 5.49  | 116 |                       |  |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Versione in emergenza.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | C, D             |
| Potenza nominale                | 62W              |
| Flusso nominale                 | 8901lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 84               |
| Rg                              | 95               |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR16: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<16 e L65<200 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione                           | Diretta/Indiretta                        |
| Ottica                              | UGR16                                    |
| Rendimento ottico                   | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                  | 890lm                                    |
| Flusso apparecchio in emergenza BLF | 21,5aaa%                                 |
| Efficienza luminosa                 | 124lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica             | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Nero               |
| Dimensioni           | AxBxH 2348x57x80mm |
| Peso                 | 7,48Kg             |
| Versione             | Lineare            |
| Grado di protezione  | IP40               |
| Resistenza meccanica | IK02               |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 72W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)                                                                        |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

### Note

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Dati Tecnici****Normativa e Certificazioni**

---

CE

**Garanzia**

---

5 anni.

**Avvertenze**

---

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Giunto elettrico



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| A014MELB | ●      | ON-OFF |

Giunto cieco a L.

Dimensioni 818x818x80mm.  
Per LOGICO EASY System 57.

## Tappi di chiusura



| CODICE  | COLORE |
|---------|--------|
| A003M1B | ●      |

Tappi di chiusura (2 pezzi).

Per LOGICO EASY System 57 - UGR16.

## Rosone



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A004B  | ●      |

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

## Staffa



| CODICE |
|--------|
| A007M  |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

## Sospensione



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
| A008T  | L=6m     |
| A008U  | L=5m     |
| A008V  | L=4m     |
| A008W  | L=3m     |
| A008X  | L=2m     |
| A008Y  | L=1m     |
| A008Z  | L=0,5m   |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Morsettiera



| CODICE | VERSIONE      |
|--------|---------------|
| A009Z  | 3 Poli ON-OFF |

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.