

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE


Threesixty Ø 384mm

- UGR

Codice


TT6115EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>80             | UGR+Halo                                                                          | 30.4W<br>2103lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |                 |

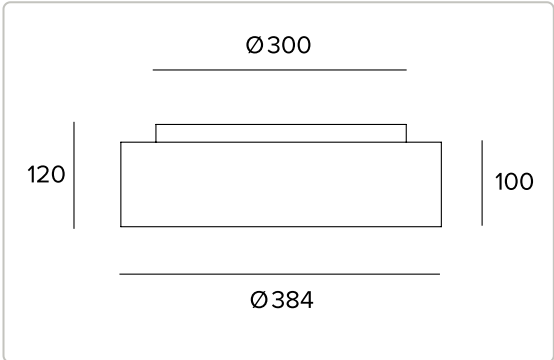

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K                       | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|-----------------------|
|                                                                                      | Ra80                        |                  | 92°     |                       |
|                                                                                      | Fixture Power               | 30W              | 1       | 2.07 740              |
|                                                                                      | Source Flux                 | 2691lm           | 2       | 4.15 185              |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 2103lm           | 3       | 6.22 82               |
| TS1516                                                                               | Efficacy                    | 69lm/W           | 4       | 8.29 46               |
|                                                                                      | I <sub>max</sub> =275cd/klm | I <sub>max</sub> | 740cd 5 | 10.37 30              |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Classe di efficienza energetica | D, F |
|---------------------------------|------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Potenza nominale | 27W |
|------------------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Flusso nominale | 2691lm |
|-----------------|--------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Indice resa cromatica | 80 |
|-----------------------|----|

|    |      |
|----|------|
| Rf | 82,6 |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| Rg | 95,7 |
|----|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| CCT nominale | 4000K |
|--------------|-------|

|      |   |
|------|---|
| SDCM | 3 |
|------|---|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
|------------------------|------------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Durata utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |
|------------------------|-----------------|

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Emissione | Diretta/Indiretta |
|-----------|-------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Ottica | UGR+Halo |
|--------|----------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rendimento ottico | 78,14% |
|-------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Flusso apparecchio | 2103lm |
|--------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Efficienza luminosa | 69lm/W |
|---------------------|--------|

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |
|-------------------------|-----------------------------------------|

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
|-------------------|--------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | ØxH 384x120mm |
|------------|---------------|

|      |       |
|------|-------|
| Peso | 4,6Kg |
|------|-------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
|---------------------|-----------------------------|

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista |
|---------------------|----------------------------|

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 30,4W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO<br>D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1T6401 | ○      | 460x165mm | Ø450              |

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.  
Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.  
Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.  
Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
Versione Halo.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.