


LUMINARIAS DE TECHO

Oz Stand Alone -  
Luminaria de Techo -  
Large 3x - 153x53mm  
Código  
1T7902EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2700K<br>90          | SP<br>19°             | 20,3W<br>1756lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div></div>           |                 |

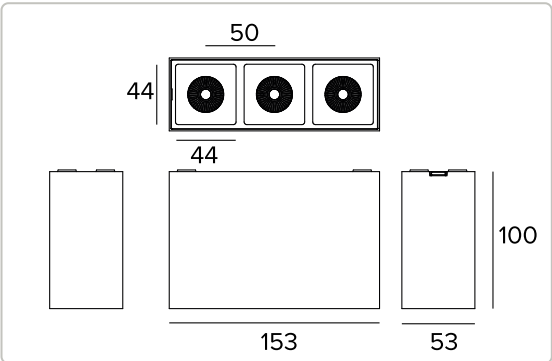

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|               | 2700K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|---------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|------|-----|
|               | Ra90                         |                  | 19°     |                       |      |     |
| Fixture Power | 20W                          | 1                | 0.33    | 10750                 |      |     |
| Source Flux   | 2247lm                       | 2                | 0.66    | 2687                  |      |     |
| Fixture Flux  | 1756lm                       | 3                | 0.99    | 1194                  |      |     |
| Efficacy      | 86lm/W                       | 4                | 1.32    | 672                   |      |     |
| TS1194        | I <sub>max</sub> =4784cd/klm | I <sub>max</sub> | 10750cd | 5                     | 1.65 | 430 |

Datos técnicos

Concept

Luminarias a plafón LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 18W             |
| Flujo nominal                    | 2247lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 99              |
| CCT nominal                      | 2700K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica SP. Reflector de aluminio anodizado y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<17 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | SP                                            |
| Apertura del haz de luz | SP                                            |
| Eficiencia óptica       | 78,13%                                        |
| Flujo luminaria         | 1756lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 86lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Versión 153x53mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo     |
| Dimensiones         | AxBxH 153x53x100mm |
| Peso                | 0,7Kg              |
| Versión             | 3X                 |
| Grado de protección | IP20               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el cuerpo de la luminaria.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 20,3W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.