
PROJECTEURS SUR RAIL


# Zeno 180

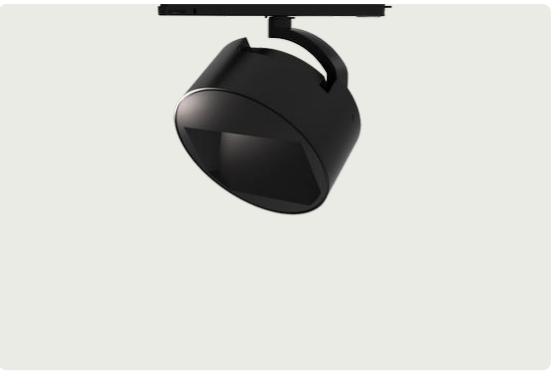

**Code**
## T037WWR930ELDB


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Wall Washer | 42,8W<br>2286lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

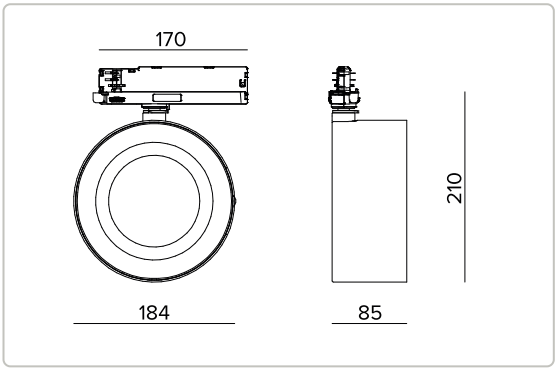


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1,4 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 34° | 82° | |
| Fixture Power | 43W | 1 | 0.98 | 2.02 | 1669 |
| Source Flux | 4738lm | 2 | 1.96 | 4.04 | 417 |
| Fixture Flux | 2286lm | 3 | 2.94 | 6.06 | 185 |
| Efficacy | 53lm/W | 4 | 3.92 | 8.08 | 104 |
| Imax | 2465cd | 5 | 4.91 | 10.10 | 67 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 37W |
| Flux nominal | 4738lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version wall washer avec optique en aluminium pré-anodisé spéculaire hautement réfléchissant, écran holographique en PMMA et élément noir de couverture en polymère.

| | |
|---|---|
| Optique | Wall Washer |
| Ouverture du faisceau | WW |
| Rendement optique | 48,26% |
| Flux appareil | 2286lm |
| Efficacité lumineuse | 53lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 184x85mm |
| Poids | 1,4Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 42,8W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.