

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Rail section en H - Plafonnier/Suspension



Code

9500-3/W2-ST6-E

ALIMENTATION  
CONTRÔLE

0-60Vdc

COULEUR

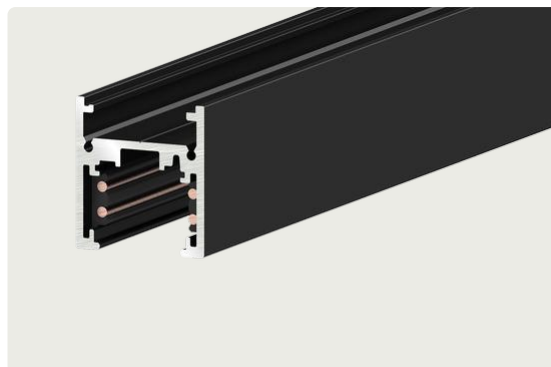

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



## Données techniques

### Concept

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension.

### Caractéristiques mécaniques

Rail électrifié en aluminium extrudé peint en blanc. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Blanc              |
| Dimensions          | AxBxH 3000x27x29mm |
| Poids               | 2,07Kg             |
| Version             | Section en H       |

### Caractéristiques électriques

La tension d'alimentation doit être de 48 Vcc et le courant d'alimentation ne doit pas dépasser 15A.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Alimentation       | 0-60Vdc  |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Driver inclus      | NON      |

### Installation

Version avec section en H - montage au plafond ou en suspension au moyen des accessoires dédiés. Tous les rails sont équipés de bouchons de fermeture, à utiliser sur le dernier rail de la ligne (à chaque profilé correspond un bouchon spécifique pour sa taille).

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bouchons de fermeture



CODE

COULEUR

9504/ST6-W2



Bouchon de fermeture pour rail avec section en H.  
1x



CODE


COULEUR

9504/ST6-W2-F



Bouchon de fermeture pour rail avec section en H percé pour le passage du câble.  
1x

## Système de fixation




CODE

COULEUR

1T9581



Kit de suspension avec réglage ABS sur l'appareil pour un rail avec section en H.



CODE

COULEUR

1T9582



Kit de suspension avec réglage au plafond pour un rail avec section en H.



CODE


COULEUR

S-9500/114-W2



Clip pour la fixation au plafond.  
Adapté à un rail avec section en H.

## Alimentation



| CODE     | IP   | SORTIE<br>EN<br>TENSION | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP       |
|----------|------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc                   | 220-240Vac   | 60W       | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc                   | 220-240Vac   | 130W      | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc                   | 110-277Vac   | 210W      | 251x37x90mm |

Alimentation électronique ON-OFF.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Alimentation



| CODE       | COULEUR |
|------------|---------|
| 9501-S/W-E |         |

Partie finale de l'alimentation non polarisée.

## Accessoires

## Jonction mécanique



| CODE          | COULEUR |
|---------------|---------|
| S-9500/323-SV |         |

Support en aluminium pour joints en rang continu pour rail profilé en H.

## Outil



| CODE     |
|----------|
| S-9000/T |

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

## Jonction électrique



| CODE     | COULEUR |
|----------|---------|
| 9511/W-E |         |

Jonction en L non polarisée pour les versions trimless, trimless deep et section en H. Pour les montages encastrés, les rails doivent être préalablement coupés à 45°.



| CODE       | COULEUR |
|------------|---------|
| 9503-S/W-E |         |

Jonction passante non polarisée.



| CODE       | COULEUR |
|------------|---------|
| 9518-S/W-E |         |

Connecteur flexible non polarisé.

## Jonction mécanique



| CODE          | COULEUR |
|---------------|---------|
| S-9511/W2-ST6 |         |

Protection pour connecteur de rail à angle droit avec section en H.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



### CODE

#### 2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.