
BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Oz Profil für die abgehängte oder Anbauinstallation - Small

**Art.-Nr.**
**1T7051**



FARBE

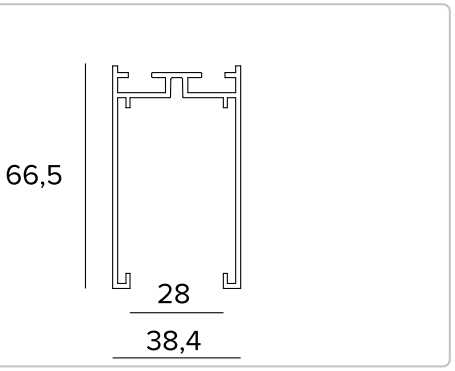


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

1,74 CE

## Technische Daten

### Konzept

Profil für die Anbau- oder Pendelmontage für Lichtmodul 25x25mm.

### Mechanische Merkmale

Profil aus lackiertem extrudiertem Aluminium. Kopfmodul.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß |
| Abmessungen | AxBxH 2015x39x67mm |
| Gewicht | 1,74Kg |
| Version | Für leuchtmodule 25x25mm - Einspeiseprofil |

### Installation

Für die Stand-Alone-Installation sind ausschließlich Einspeiseprofile zu verwenden. Für die Systeminstallation ist es unerlässlich, das System mit einem Einspeiseprofil zu beginnen. Für geschlossene Konfigurationen müssen mindestens zwei Einspeiseprofile oder Profilpaare bestellt werden, die gegenüber installiert werden.

### Hinweise

Zu ergänzen mit Power Track.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Artikelnummern für notwendiges Zubehör


### Endkappen



| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 1T7062 | ◯ |


Set aus 2 Endkappen.
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.

### Befestigungssystem



| ART.-NR. |
|---|
| 1T7065 |

Installationsset für die Deckenanbauleuchte.
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.




| ART.-NR. |
|---|
| 1T7066 |

Installationsset für die Pendelleuchte.
L=2000mm.
Zu bestellen: 2 Stück für das 1-Meter-Modul, 2 Stück für das 2-Meter-Modul, 3 Stück für das 3-Meter-Modul.


## Zubehör

### Mechanischer Verbinder




| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 1T7056 | ◯ |

Mechanischer L-Verbinder.
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.




| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 1T7057 | ◯ |

Mechanischer T-Verbinder.
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.



| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 1T7058 | ◯ |

Mechanischer X-Verbinder.
Für Profil Small für die Anbau- oder Pendelmontage.



| ART.-NR. | FARBE |
|---|---|
| 1T7064 | ◯ |

Mechanischer Linearverbinder bestehend aus 4 mechanischen Verbinder und 4 Schrauben.
Für Profil für die Anbau- oder Pendelmontage.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Abdeckplatte



| ART.-NR. | FARBE | L |
|---|---|---|
| 1T9595 | ◯ | 1000mm |
| 1T9596 | ◯ | 2000mm |

Abdeckung für Profil Small für Decke/Aufhängung.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.