
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Power Track



Código
1T7431

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	◯

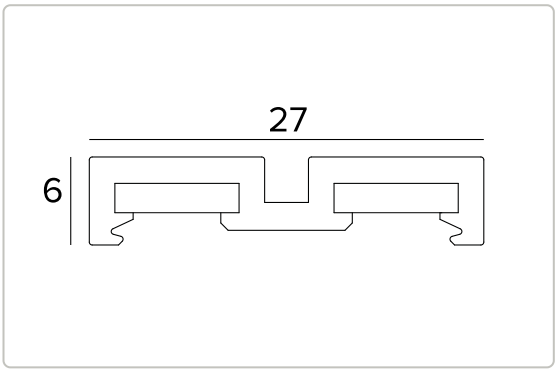

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Power Track con 2 conductores de bajísima tensión.

Características mecánicas

Power Track de policarbonato blanco con 2 pistas de acero inoxidable que tienen la función de electrificación y soporte de los productos por fuerza magnética. Varias configuraciones posibles con más Power Track mediante las correspondientes conexiones que ofrecen la posibilidad de construir un sistema simple, pero al mismo tiempo versátil y seguro para cualquier necesidad de proyecto.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 1000x27x6mm
Peso	0,347Kg
Versión	Power Track
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Electrificaciones posibles mediante alimentación a distancia a través del dispositivo de electrificación en Power Track magnético o a través de alimentación integrada en una caja magnética dedicada aplicada directamente en el Power Track.

Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Instalación

Longitud 1m e instalable de las siguientes maneras: - Power Track a pared/techo con instalación mediante tornillos; - Power Track en suspensión, a plafón, empotrable y trimless a introducir en las correspondientes extrusiones, a solicitar por separado.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Tapones de cierre



CÓDIGO	COLOR
1T7026	◯

Kit 2 tapones.

Alimentación




CÓDIGO	COLOR	LXHXP
1T7024	◯	71x27x25mm

Alimentación para cabezal.




CÓDIGO	COLOR	VERSIÓN	LXHXP
1T9526DD	◯	DIMM REMOTO	71x27x26mm
1T9603DD	◯	DIMM ON BOARD	71x27x26mm

Alimentación para cabezal Digital Dimming.




CÓDIGO	COLOR	DRIVER
1T7028EL	◯	ON-OFF

Box driver 48Vdc con enganche magnético.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



CÓDIGO	COLOR	DRIVER
1T7030EL	◯	ON-OFF

Box driver 48Vdc para instalación a plafón.
Completo con 2,5m de cable.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.



CÓDIGO	IP	SALIDA EN TENSIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentador electrónico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Accesorios

Junta eléctrica




CÓDIGO	COLOR
1T7016	◯

Junta eléctrica lineal.
5 juntas maximas para cada fuente de alimentaciòn.




CÓDIGO	COLOR
1T7017	◯

Junta eléctrica de L.
5 juntas maximas para cada fuente de alimentaciòn.




CÓDIGO	COLOR
1T7018	◯

Junta eléctrica de T.
5 juntas maximas para cada fuente de alimentaciòn.




CÓDIGO	COLOR
1T7019	◯

Junta eléctrica de X.
5 juntas maximas para cada fuente de alimentaciòn.




CÓDIGO	COLOR
1T9524	◯

Junta eléctrica orientable a 2 vías.
A través de elementos accesorios puede conectar hasta 8 Power Track.



CÓDIGO	COLOR
1T9579	◯

Elemento accesorio para junta eléctrica orientable (1T9524 y 1T9525).



CÓDIGO	COLOR
1T7439	◯

Junta eléctrica ortogonal de L.
5 juntas maximas para cada fuente de alimentaciòn.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1T9592	◯

Soporte de L que ofrece la posibilidad de enganchar los módulos a 90° respecto al Power Track.
El soporte permite, por ejemplo, una iluminación cenital incluso cuando el Power Track se instala en la pared.
Solo para módulo luminoso individual 25x25mm.


Panel de cobertura



CÓDIGO	COLOR	L
1T7938	◯	1000mm


Funda para Power Track (5 unidades).

Sistema de fijación



CÓDIGO
1T7098


Rodillo adhesivo de doble cara, 10m de largo para la fijación del Power Track en cualquier superficie.



CÓDIGO
1T9523

Estribo para la instalación del Power Track de techo en contratechos modulares.

Sistemas de control



CÓDIGO
1T9594D

Controlador 1-10V (DIMM ON BOARD) para instalación remota.
Cada regulator 1-10V puede controlar varios productos hasta un máximo de 96W por circuito eléctrico.



CÓDIGO
1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo que permite la comunicación entre luminarias con tecnología mesh Bluetooth Casambi y una instalación DALI tradicional y que se pueden regular desde la central DALI.
Dentro del circuito DALI puede haber hasta un máximo de 64 unidades, entre luminarias DALI cableadas y Casambi inalámbricas.
Funciona solo con redes Casambi Evolution.
El Bridge DALI es transparente en el sistema DALI, por lo tanto no ocupa ninguna dirección.
No es necesaria alimentación eléctrica ya que recibe la corriente directamente del bus DALI.
Para proporcionar el grado IP68 al dispositivo es necesario completarlo con el código 1E3184.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.