WANDANBAULEUCHTEN


# Zeno 130 Applique



**Art.-Nr.**
## T040WWR740ELPW


| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>97 | Wall Washer | 29,1W<br>1579lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

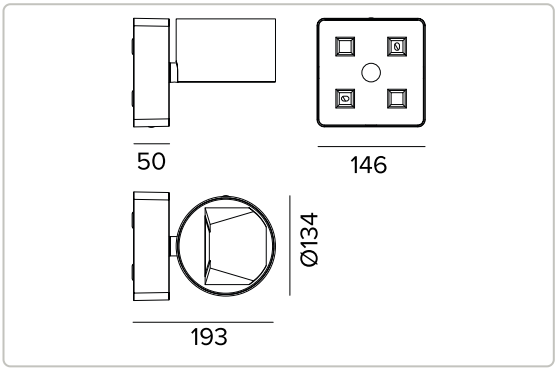


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

1,55 IP40 CE




| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra97 | | | 34° | 54° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 1.06 | 1.16 | 1432 |
| Source Flux | 2791lm | 2 | 2.11 | 2.33 | 358 |
| Fixture Flux | 1579lm | 3 | 3.17 | 3.49 | 159 |
| Efficacy | 54lm/W | 4 | 4.23 | 4.65 | 89 |
| Imax | 2080cd | 5 | 5.28 | 5.81 | 57 |

## Technische Daten

### Konzept

Professioneller LED-Strahler.

### Lichtquelle

| | |
|---|---|
| Hocheffiziente COB-LED Ra97. | |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 26W |
| Nenn-Lichtstrom | 2791lm |
| Farbwiedergabeindex | 97 |
| Rf | 92 |
| Rg | 102 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Optisches System Wall Washer aus glänzendem und hochreflektierendem voreloxiertem Aluminium, holographischem Schirm aus PMMA und einem schwarzen Abdeckelement aus Polymer.

| | |
|---|---|
| Abstrahlung | Indirekt |
| Optik | Wall Washer |
| Abstrahlwinkel | WW |
| Optische Effizienz | 56,59% |
| Leuchten-Lichtstrom | 1579lm |
| Lichtausbeute | 54lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Optikgehäuse und Betriebsgerät-Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß |
| Abmessungen | ØxH 134x85mm |
| Gewicht | 1,55Kg |
| Schutzart | IP40 |

### Elektrische Merkmale

| | |
|---|---|
| Integriertes elektronisches Betriebsgerät. | |
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 29,1W |
| Betriebsgerät | 220-240Vac 50/60Hz |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 1 |
| Treiberart / Steuerung | ON-OFF |
| einschließlich Treiber | JA |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Stahlplatte für die Wandmontage.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.