
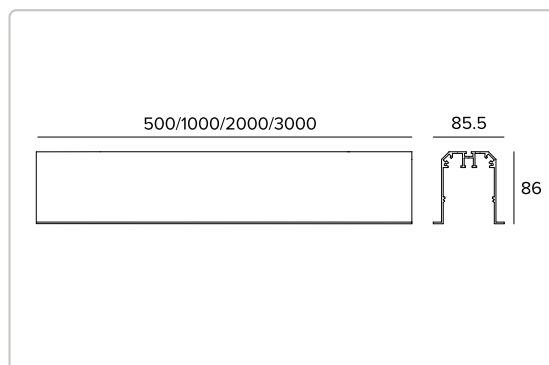


## BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Ivy Profil - Einbaumontage

Art.-Nr.  
**1E4160**

## FARBE

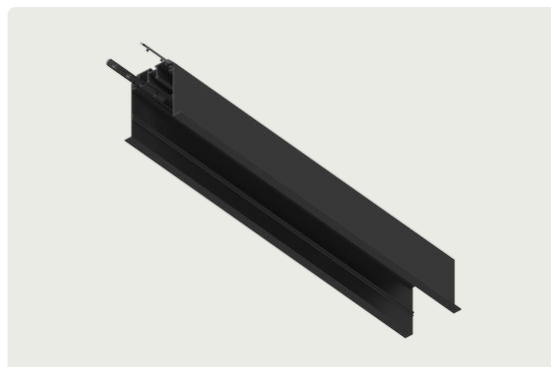

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



## Technische Daten

### Konzept

Einbauprofil Aufnahme der Beleuchtungsmodule.

### Mechanische Merkmale

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Farbe und Oberfläche | Schwarz eloxiert   |
| Abmessungen          | AxBxH 1000x86x86mm |
| Gewicht              | 2,15Kg             |
| Version              | Einbau             |

### Hinweise

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummern  
für notwendiges  
Zubehör****Endkappen****ART.-NR.****FARBE****1E4258**

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.  
Für Einbauprofile.

**Zubehör****Mechanischer Verbinder****ART.-NR.****FARBE****1E4259**

Planar L-Verbindung.  
Für Einbauprofile.

**ART.-NR.****FARBE****1E4260**

Konkav L-Verbindung.  
Für Einbauprofile.

**ART.-NR.****FARBE****1E4261**

Konvex L-Verbindung.  
Für Einbauprofile.

**Abdeckplatte****ART.-NR.****FARBE****L****1E4170****2000mm**

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.