
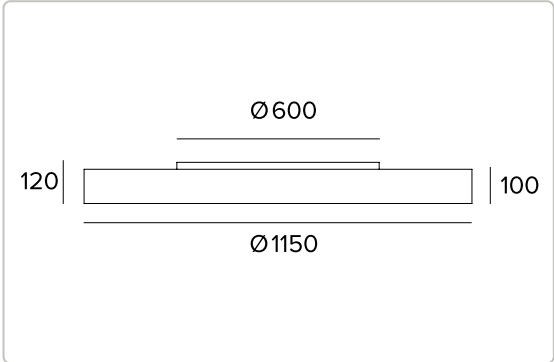


- LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO
- LUMINARIAS DE TECHO
- SUSPENSIONES
- LUMINARIAS DE PARED

# Threesixty Ø 1150mm

Código  
IT6262EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT            |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3000K<br>80          | Opal+Halo             | 252,7W<br>18057lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                   |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div></div>           |                   |

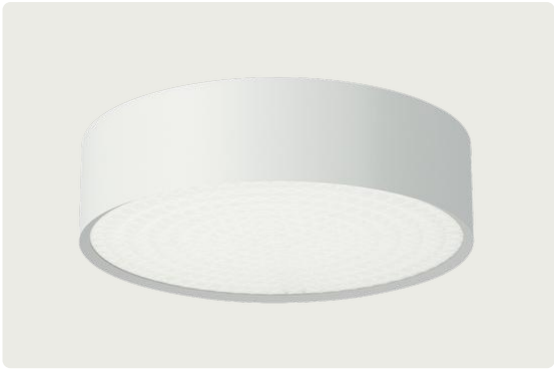

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-----|
|        | Ra80                        |                  | 114°   |                       |       |     |
|        | Fixture Power               | 253W             | 1      | 3.09                  | 5761  |     |
|        | Source Flux                 | 28901lm          | 2      | 6.17                  | 1440  |     |
|        | Fixture Flux                | 18057lm          | 3      | 9.26                  | 640   |     |
|        | Efficacy                    | 71lm/W           | 4      | 12.35                 | 360   |     |
| TS1530 | I <sub>max</sub> =199cd/klm | I <sub>max</sub> | 5761cd | 5                     | 15.43 | 230 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

## Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D, F             |
| Potencia nominal                 | 225W             |
| Flujo nominal                    | 28901lm          |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 82,9             |
| R <sub>g</sub>                   | 97               |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión OPAL Directa + efecto HALO: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | Opal+Halo                                     |
| Eficiencia óptica       | 62,48%                                        |
| Flujo luminaria         | 18057lm                                       |
| Rendimiento luminoso    | 71lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo                |
| Dimensiones         | ØxH 1150x120mm                |
| Peso                | 24Kg                          |
| Grado de protección | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y % en CC.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potencia luminaria    | 252,7W             |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1            |
| Tipo driver / Control | ON-OFF             |
| Driver incluido       | SÍ                 |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C        |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.