PROYECTORES

# Jedi Proyectores - L. 616mm

**Código**
**1E2634**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>80 | Wall Washer | 28W<br>2700lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

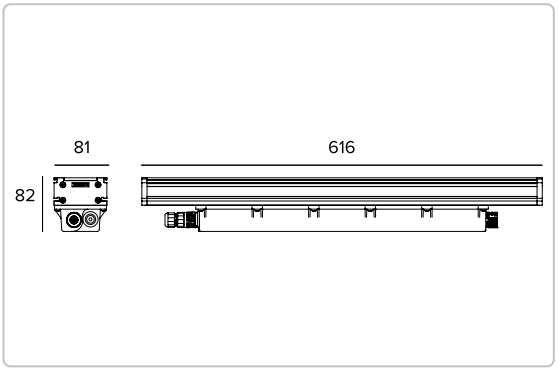


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 28° | 78° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 0.55 | 1.70 | 2411 |
| Source Flux | 3590lm | 2 | 1.11 | 3.40 | 603 |
| Fixture Flux | 2700lm | 3 | 1.66 | 5.10 | 268 |
| Efficacy | 96lm/W | 4 | 2.22 | 6.79 | 151 |
| Imax | 2778cd | 5 | 2.77 | 8.49 | 96 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

### Lámpara

Tarjetas lineales LED Low Power High Efficiency Ra80. 2700K-3500K bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 24W |
| Flujo nominal | 3590lm |
| Índice de reproducción cromática | 80 |
| Rf | 82,6 |
| Rg | 95,7 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 2 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado.

| | |
|---|---|
| Óptica | Wall Washer |
| Apertura del haz de luz | WW |
| Eficiencia óptica | 75,2% |
| Flujo luminaria | 2700lm |
| Rendimiento luminoso | 96lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 4mm de espesor. Box driver de policarbonato negro. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante el deslizamiento de los estribos accesorios a lo largo de la guía correspondiente.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Aluminio |
| Dimensiones | AxBxH 616x81x82mm |
| Peso | 2,8Kg |
| Grado de protección | IP66,IP67 |
| Resistencia mecánica | IK08 |

### Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Equipado con conector IP68 para alimentación. Para instalación en fila continua se debe completar con kit de conectores herméticos IP68 (IN-OUT) con sistema de enganche rápido (1E2769) o con cable de conexión con conectores de 5 polos (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Luminaria con línea pasante "interna". Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 28W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | -25°C / +40°C |

### Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable. Los estribos pueden deslizarse a lo largo del cuerpo de la luminaria para que se puedan colocar según las necesidades de la instalación.

### Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Sistema de fijación




**CÓDIGO**

**1E2752**

Estribo corto para instalación en pared (2 piezas).




**CÓDIGO**

**1E2753**

Estribo largo para instalación en pared (2 piezas).



**CÓDIGO**

**1E2754**

Estribo para instalación en plafón (2 piezas).

## Accesorios

### Tapones de cierre



**CÓDIGO**

**1E2761**

Tapón de cierre con estribo para instalación en plafón.

### Panel de cobertura




| CÓDIGO | L |
|---|---|
| 1E3045 | 616mm |

Cobertura lateral para instalación en plafón.




| CÓDIGO | L |
|---|---|
| 1E2755 | 616mm |

Cobertura lateral para instalación en pared/cornisa.




| CÓDIGO | L |
|---|---|
| 1E2758 | 616mm |

Cobertura lateral anti deslumbramiento.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Cable



| CÓDIGO | L |
|---|---|
| 1E2762 | 320mm |
| 1E2763 | 470mm |
| 1E2764 | 620mm |
| 1E2765 | 770mm |

Cable de conexión.
Equipado con conectores 5 polos.
Para versión ON-OFF y DALI.

**1E2762** - Para conectar en línea y adyacentes un proyector de 600mm con uno de 900mm.
**1E2763** - Para conectar en línea y adyacentes un proyector de 600mm con uno de 1200mm o dos proyectores de 900mm.
**1E2764** - Para conectar en línea y adyacentes un proyector de 900mm con uno de 1200mm.
**1E2765** - Para conectar en línea y adyacentes dos proyectores de 1200mm.

## Conector

| CÓDIGO |
|---|
| 1E2769 |

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



| CÓDIGO |
|---|
| A013A |

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.