SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

**Código**
**1T6627DA**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Opal | 26W<br>1868lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |

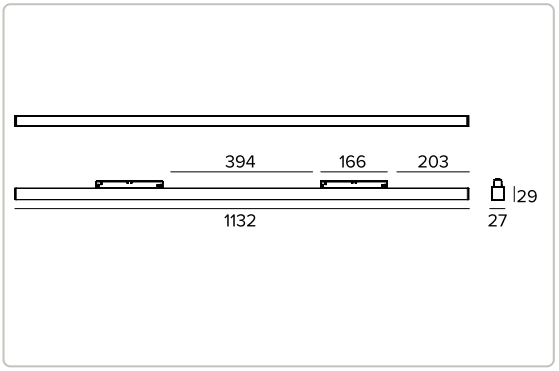


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 104° | |
| Fixture Power | 26W | 1 | 2.55 | 710 |
| Source Flux | 3000lm | 2 | 5.09 | 177 |
| Fixture Flux | 1868lm | 3 | 7.64 | 79 |
| Efficacy | 72lm/W | 4 | 10.19 | 44 |
| Imax | 710cd | 5 | 12.74 | 28 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria lineal de LED para instalación en carril, alimentada con bajísima tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. 2700K-3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 24W |
| Flujo nominal | 3000lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 91,4 |
| Rg | 100,8 |
| CCT nominal | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.

| | |
|---|---|
| Óptica | Opal |
| Eficiencia óptica | 62,26% |
| Flujo luminaria | 1868lm |
| Rendimiento luminoso | 72lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con dos longitudes diferentes.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | AxBxH 1132x27x29mm |
| Peso | 0,78Kg |
| Versión | DALI |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 26W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril. El carril de la versión Trimless Deep permite la instalación oculta de la luminaria para obtener un efecto de luz a ras.

### Notas

Luminaria no polarizada. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.