

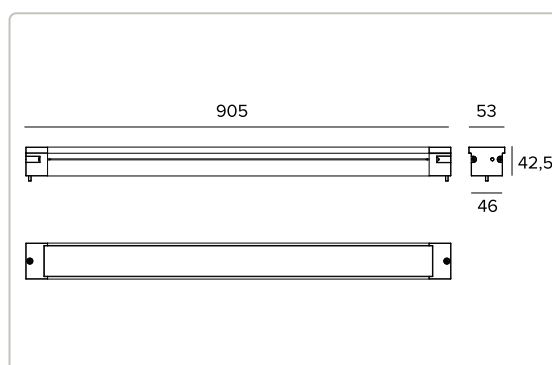
APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

Jedi Compact Outdoor RGBW Incasso Louvre - Driver remoto - L. 905mm

Codice

1E4340

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 19°	36W 1368lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare da incasso a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	50,85%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 905x53x43mm
Peso	2,75Kg
Versione	Louvre - Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² ($\varnothing$ 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza e looping esterno.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	36W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>36W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>2217</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>554</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1368lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>246</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>38lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>139</td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2217cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>89</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	36W	1	1.55	0.33	2217	Source Flux	2691lm	2	3.10	0.66	554	Fixture Flux	1368lm	3	4.65	0.99	246	Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	139	TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	2217cd	5	7.75	1.64	89						
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																				
	-			76°	19°																																																						
	Fixture Power	36W		1	1.55	0.33	2217																																																				
	Source Flux	2691lm		2	3.10	0.66	554																																																				
Fixture Flux	1368lm	3	4.65	0.99	246																																																						
Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	139																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	2217cd	5	7.75	1.64	89																																																				
Flusso nominale	2691lm																																																										
Flusso apparecchio	1368lm																																																										
Efficienza luminosa	38lm/W																																																										
RGB	Potenza apparecchio	26W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>26W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>1263</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>316</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>780lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>140</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>79</td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1263cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>51</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	26W	1	1.55	0.33	1263	Source Flux	1533lm	2	3.10	0.66	316	Fixture Flux	780lm	3	4.65	0.99	140	Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	79	TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1263cd	5	7.75	1.64	51						
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																				
	-			76°	19°																																																						
	Fixture Power	26W		1	1.55	0.33	1263																																																				
	Source Flux	1533lm		2	3.10	0.66	316																																																				
Fixture Flux	780lm	3	4.65	0.99	140																																																						
Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	79																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1263cd	5	7.75	1.64	51																																																				
Flusso nominale	1533lm																																																										
Flusso apparecchio	780lm																																																										
Efficienza luminosa	30lm/W																																																										
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td></td><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>1081</td><td></td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1312lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>270</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>667lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>70lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>68</td><td></td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1081cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>43</td></tr></table>							3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-		76°	19°			Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	1081		Source Flux	1312lm	2	3.10	0.66	270		Fixture Flux	667lm	3	4.65	0.99	120		Efficacy	70lm/W	4	6.20	1.32	68		TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1081cd	5	7.75	1.64	43
		3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																			
	-	-			76°	19°																																																					
	Fixture Power	10W		1	1.55	0.33	1081																																																				
	Source Flux	1312lm		2	3.10	0.66	270																																																				
Fixture Flux	667lm	3	4.65	0.99	120																																																						
Efficacy	70lm/W	4	6.20	1.32	68																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1081cd	5	7.75	1.64	43																																																				
Potenza apparecchio	9,5W																																																										
Flusso nominale	1312lm																																																										
Flusso apparecchio	667lm																																																										
Efficienza luminosa	70lm/W																																																										
RED	Potenza apparecchio	6,9W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>389</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>472lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>97</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>240lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>43</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>35lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>24</td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>389cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>16</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	7W	1	1.55	0.33	389	Source Flux	472lm	2	3.10	0.66	97	Fixture Flux	240lm	3	4.65	0.99	43	Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	24	TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	389cd	5	7.75	1.64	16						
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																				
	-			76°	19°																																																						
	Fixture Power	7W		1	1.55	0.33	389																																																				
	Source Flux	472lm		2	3.10	0.66	97																																																				
Fixture Flux	240lm	3	4.65	0.99	43																																																						
Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	24																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	389cd	5	7.75	1.64	16																																																				
Flusso nominale	472lm																																																										
Flusso apparecchio	240lm																																																										
Efficienza luminosa	35lm/W																																																										
GREEN	Potenza apparecchio	9,8W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>795</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>965lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>199</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>491lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>88</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>50</td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>795cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>32</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	795	Source Flux	965lm	2	3.10	0.66	199	Fixture Flux	491lm	3	4.65	0.99	88	Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	50	TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	795cd	5	7.75	1.64	32						
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																				
	-			76°	19°																																																						
	Fixture Power	10W		1	1.55	0.33	795																																																				
	Source Flux	965lm		2	3.10	0.66	199																																																				
Fixture Flux	491lm	3	4.65	0.99	88																																																						
Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	50																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	795cd	5	7.75	1.64	32																																																				
Flusso nominale	965lm																																																										
Flusso apparecchio	491lm																																																										
Efficienza luminosa	50lm/W																																																										
BLUE	Potenza apparecchio	9,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>157</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>190lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>39</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>97lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>17</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>10</td></tr><tr><td>TS1765</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>157cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>6</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	157	Source Flux	190lm	2	3.10	0.66	39	Fixture Flux	97lm	3	4.65	0.99	17	Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	10	TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	157cd	5	7.75	1.64	6						
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																																				
	-			76°	19°																																																						
	Fixture Power	10W		1	1.55	0.33	157																																																				
	Source Flux	190lm		2	3.10	0.66	39																																																				
Fixture Flux	97lm	3	4.65	0.99	17																																																						
Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	10																																																						
TS1765	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	157cd	5	7.75	1.64	6																																																				
Flusso nominale	190lm																																																										
Flusso apparecchio	97lm																																																										
Efficienza luminosa	10lm/W																																																										

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Controcassa



CODICE

1E3731

P

94mm

H

58mm

L

909mm

Controcassa in alluminio per Jedi Compact con driver remoto.

Accessori

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.