PROYECTORES DE CARRIL


Zeno 180 - HO



Código
T043SPH740ELPW


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 97	SP 17°	56,7W 3167lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	◯

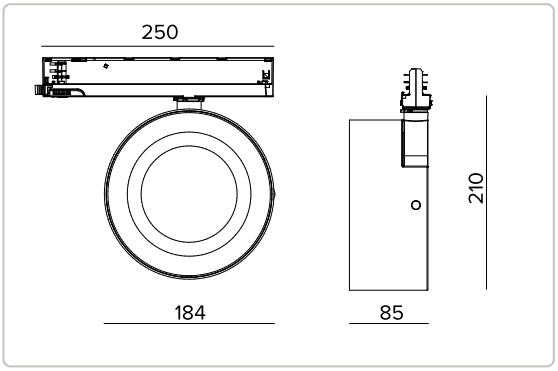

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

1,4 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra97			17°	
Fixture Power	57W	1	0.30	30114
Source Flux	5604lm	2	0.60	7529
Fixture Flux	3167lm	3	0.89	3346
Efficacy	56lm/W	4	1.19	1882
Imax	30114cd	5	1.49	1205

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	49W
Flujo nominal	5604lm
Índice de reproducción cromática	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Version Spot con óptica híbrida compuesta por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, porta lente de aluminio anodizado negro y pantalla holográfica de PMMA.

Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	56,51%
Flujo luminaria	3167lm
Rendimiento luminoso	56lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 184x85mm
Peso	1,4Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	56,7W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.