LUMINAIRES DE SURFACE


Stilo Wall Flat



Code
1E2557


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 80	Asymétrique- Asymétrique	47,7W 4702lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

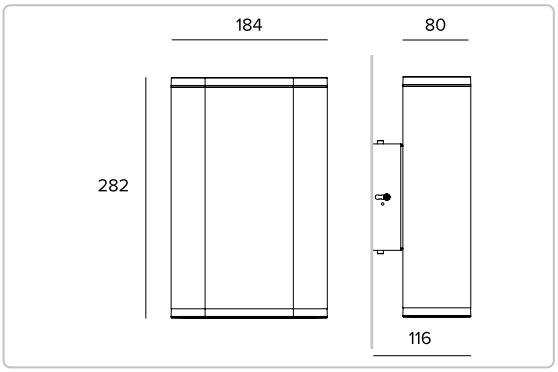

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3,84 IP66 IK09 CE



TS830 Imax=232cd/klm

3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			61°	86°	
Fixture Power	48W	1	1.51	1.98	1382
Source Flux	6504lm	2	3.01	3.96	346
Fixture Flux	4702lm	3	4.52	5.94	154
Efficacy	99lm/W	4	6.02	7.91	86
Imax	1510cd	5	7.53	9.89	55

Données techniques

Concept

Appareil LED pour montage mural.

Source

LED Chip on Board haute efficacité.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	2x21W
Flux nominal	6504lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	83
Rg	96
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Réflecteur en aluminium extra-pur pour un éclairage très efficace.

Émission	Directe/Indirecte
Optique	Asymétrique-Asymétrique
Rendement optique	72,3%
Flux appareil	4702lm
Efficacité lumineuse	99lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)
Rating BUG selon IES TM-15-07	B=1 U=5 G=1

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé et peint, groupe optique et embout de fermeture en aluminium anodisé moulé sous pression avec application de peinture en poudre. Vitre de protection en verre trempé. Version bi-émission.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 184x80x282mm
Poids	3,84Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK09

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée IP68. Groupe optique étanche avec fiche IP68 pour la connexion rapide au driver. Boîtier du driver équipé de connecteurs étanches IP68 précâblé pour le branchement au réseau avec un câble H07RN-F (2x1,5mm²). Driver accessible et facile à contrôler grâce au branchement plug & light dans l'appareil. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	47,7W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Installation en parallèle par rapport à la surface. Fourni avec une bride de fixation en acier inox AISI 316. Corps de l'appareil inclinable de +/-4° à +/-8° et orientable de +/-4°. Peut être placé à une distance de 15 mm (maximum) de la surface d'installation en faisant glisser la bride le long d'une glissière prévue à cet effet.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse non remplaçable. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre



CODE	FILTRE
1E3035	Rouge
1E3036	Vert
1E3037	Bleu
1E3038	Jaune
1E3039	Magenta

Filtre chromatique en PMMA coloré, cadre en aluminium anodisé et revêtu de peinture en poudre (ferrite).
NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL




CODE	COULEUR
1E2578	

Anti-éblouissement.
Filtre holographique en PMMA pour réduire l'ouverture du faisceau, cadre en aluminium traité CNC, anodisé et revêtu de peinture en poudre.

À utiliser avec des optiques NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Parasurtenseur



CODE
A013B

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE II et les drivers électroniques.
Tension de fonctionnement 220-240Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.