

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Ivy Profilo - Superficie

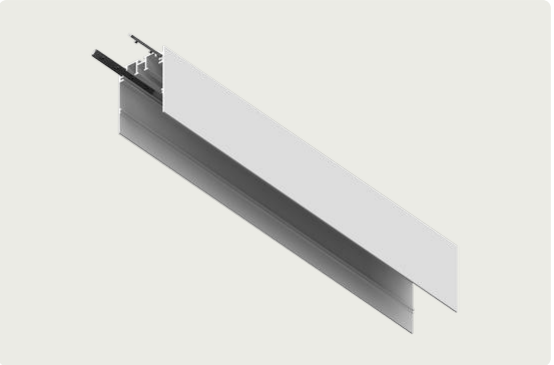

Codice
1E4231

COLORE

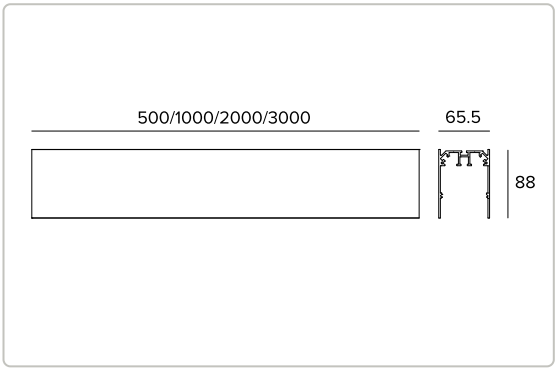

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

6 CE

Dati Tecnici

Concept

Profilo per installazione a plafone/parete per l'alloggiamento dei moduli illuminanti.

Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15µ verniciato a polvere di colore bianco.

Colore e finitura	Bianco
Dimensioni	AxBxH 3000x66x88mm
Peso	6Kg
Versione	Superficie

Note

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione. Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Tappi di chiusura



CODICE	COLORE
1E4234	◯

Kit terminale composto da 2 pezzi.
Per profilo da installazione su superficie.

Accessori

Giunto meccanico




CODICE	COLORE
1E4236	◯

Giunto a L planare.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
1E4237	◯

Giunto a L concavo.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
1E4238	◯

Giunto a L convesso.
Per profilo da installazione su superficie.


Pannello di copertura



CODICE	COLORE	L
1E4170	●	2000mm

Cover di chiusura in estruso plastico.

Sospensione



CODICE	COLORE	L
2T0049	◑	2000mm

Cavo di sospensione.
Solo per uso in ambienti indoor.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Kit di alimentazione



CODICE	COLORE	DRIVER	L
1T5905EL	◯	ON-OFF	4000mm

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.
Max 0,6kW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.